
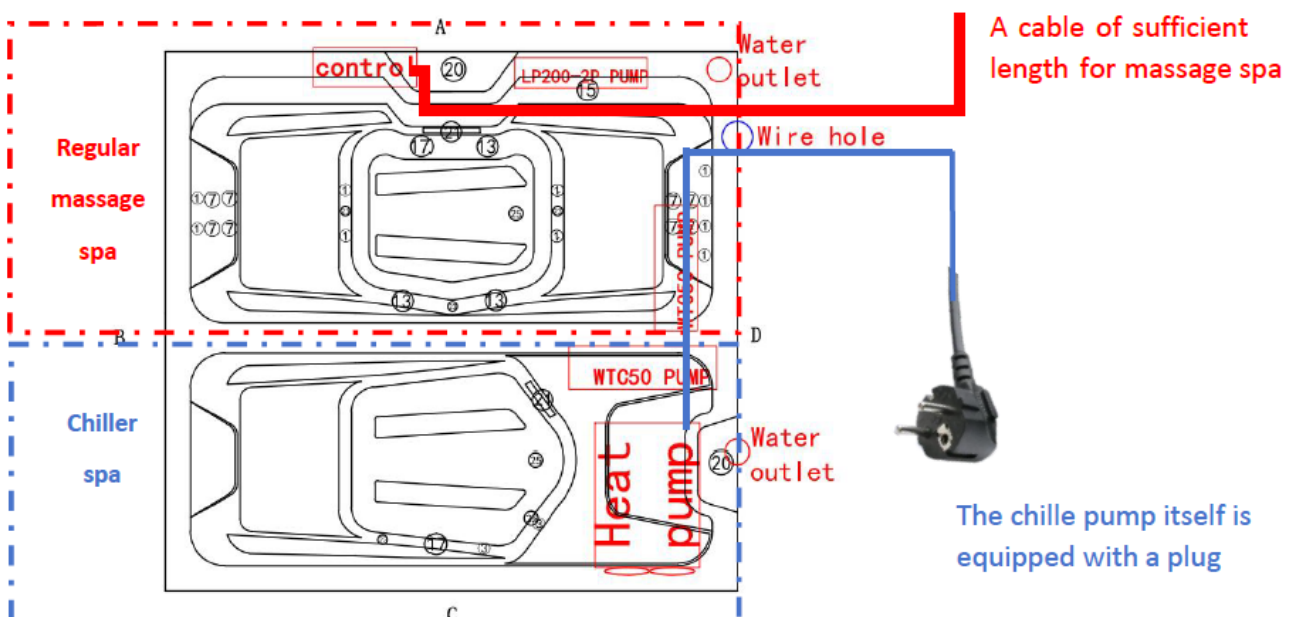


## Installationsvejledning AH-700 vekselaar

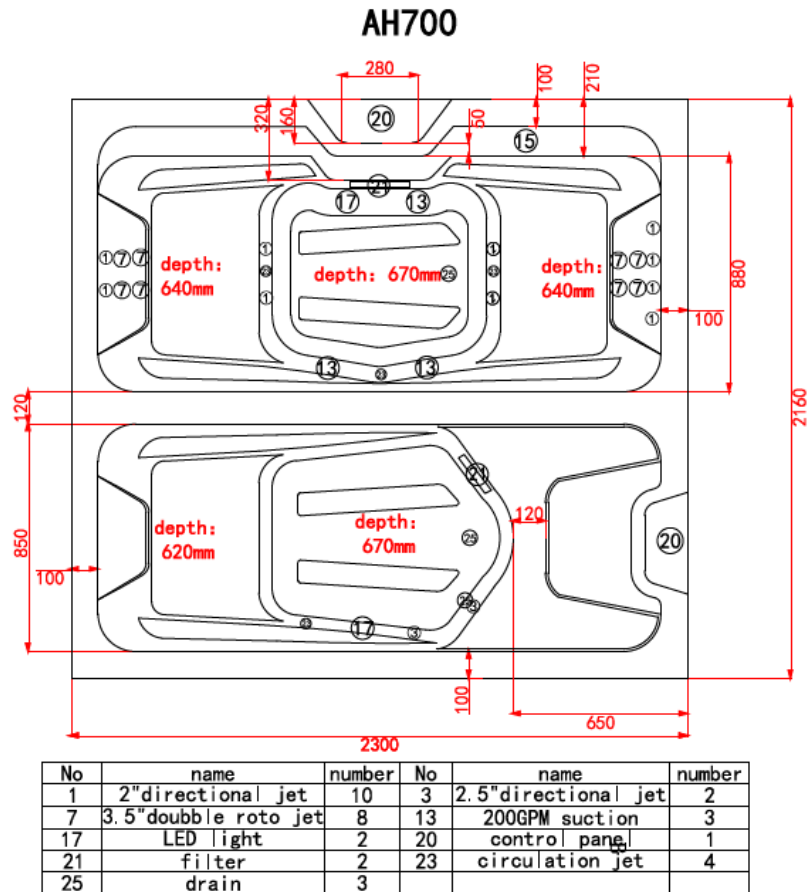

## EL-tilslutning:

AH-700 GEMINI har to styringer og kræver derfor 2 x el-tilslutninger.

**1 x kabel til kulde-del:** 3 x 2 ½" - forsikret med 16A

**1 x kabel til spa-del:** spa med 3 kW varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Forsikret med 16A. Tilsluttes som nedenfor.



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

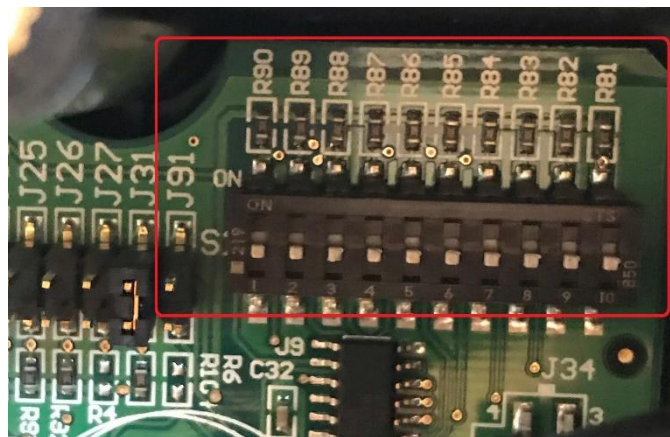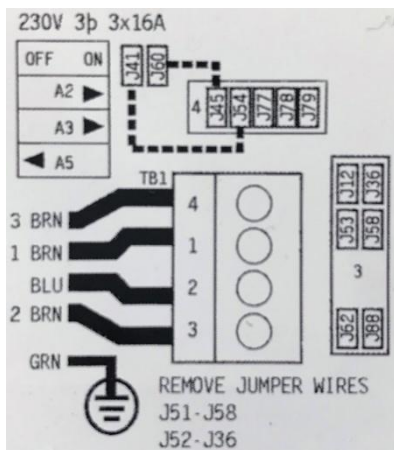

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spa-delen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

**Vand:** spa og kulde-del fyldes med almindelig have-slange. Der er afløb på hjørnet til tømning af begge enheder.