




Installationsvejledning MaXXwell JAMAICA – AMC-3113

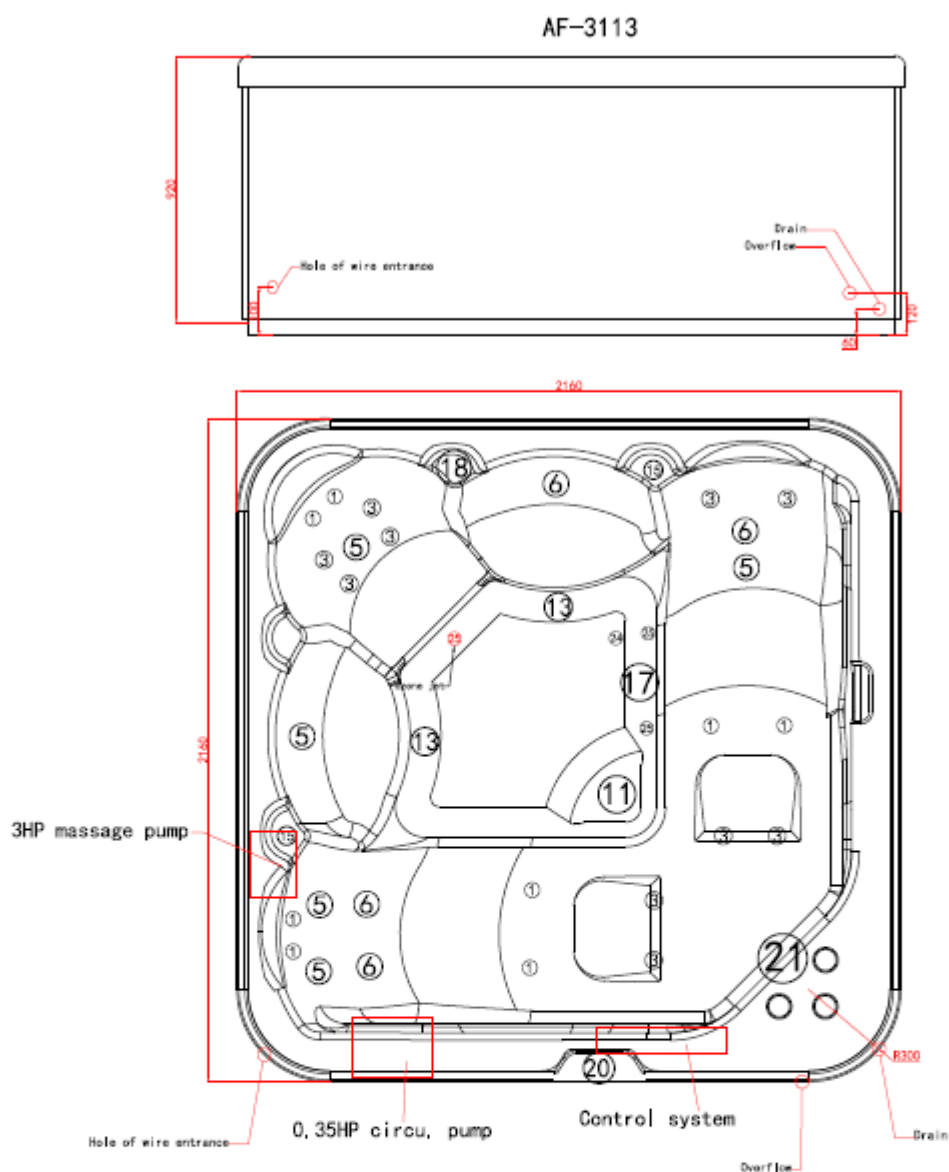

Item	name	Item	name
1	2"directionel jet	2	2"rotate jet
3	2,5"directionel jet	4	2,5"double roto jet
5	3,5"directionel jet	6	3,5"roto jet
7	3,5"double roto jet	8	4,5"roto jet
9	4,5"double roto jet	10	5"roto jet
11	5"multi-port double roto jet	12	air jet
13	200GPM suction	14	drain (90GPM)
15	air regulator	16	water controler
17	LED light	18	Water diversion valve
19	aromatherapy	20	control panel
21	skimming tool	22	waterfall
23	water scape	24	Dragon drain
25	circulation jets		

EL-tilslutning:

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som nedenfor



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

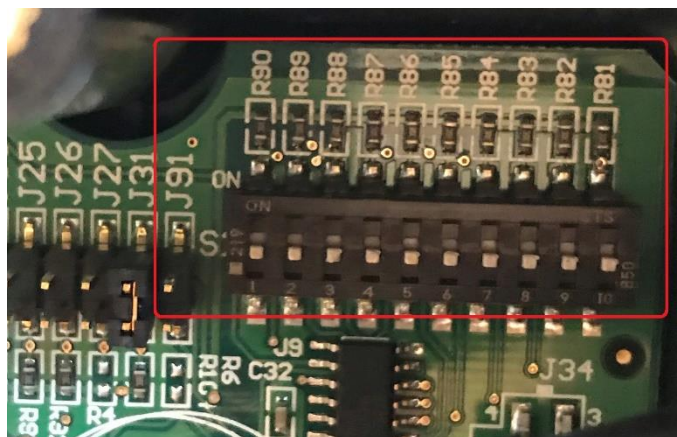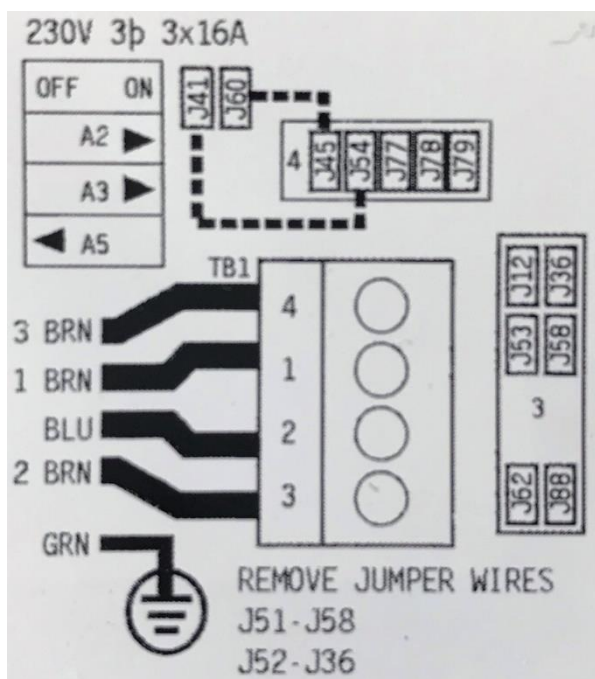

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Vand: spaen fyldes med almindelig have-slange. Der er afløb på hjørnet til tømning.