WellMore | DuoLine

UDENDØRS SAUNA

Installations-vejledning

MaXXwell **KIRUNA LUX XL**

PLACERING · FUNDAMENT · EL-TILSLUTNING



Læs vejledningen før installation
og gem den til senere brug. Billederne er vejledende.

KOM GODT I GANG

Før du går i gang

Tillykke med din nye MaXXwell KIRUNA LUX XL. Her er det vigtigste, du skal have på plads, før saunaen bliver leveret og tilsluttet.

Ø 220 × 300	ca. 500 kg	6–8	9 kW
Mål i cm (diameter × længde)	Vægt	Personer	Elektrisk Harvia-saunaovn

Det skal du vide

- Saunaen leveres ca. **95 % samlet**. Den elektriske saunaovn skal sættes op efterfølgende.
- Saunaen leveres **med kran**, da den kommer i ét stykke. Sørg for fri adgang og plads til kranen.
- Strømkablet tilsluttes i **el-samleboksen**, som sidder under panoramaglasset i saunaens bagende. Tænk kabelføringen med, når du vælger placering (se **side 4**).

Placering og underlag

Placer saunaen på et **fast og plant underlag** – fx fliser, en træterrasse eller betonfundamenter under benene. Vi fraråder at stille saunaen direkte på græs, fordi fugt kan give råd i træet.

VIGTIGT

El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

PRODUKTSIDE

Se MaXXwell KIRUNA LUX XL på wellmore.dk

wellmore.dk/vare/maxxwell-kiruna-lux-xl


Scan med mobilens kamera – eller klik på kortet

01 · INSTALLATION

Fundament og ben

KIRUNA LUX XL står på tre ben. Brug målene herunder, når du forbereder fundamentet.

SET FRA SIDEN – BENPLACERING (SKITSE)

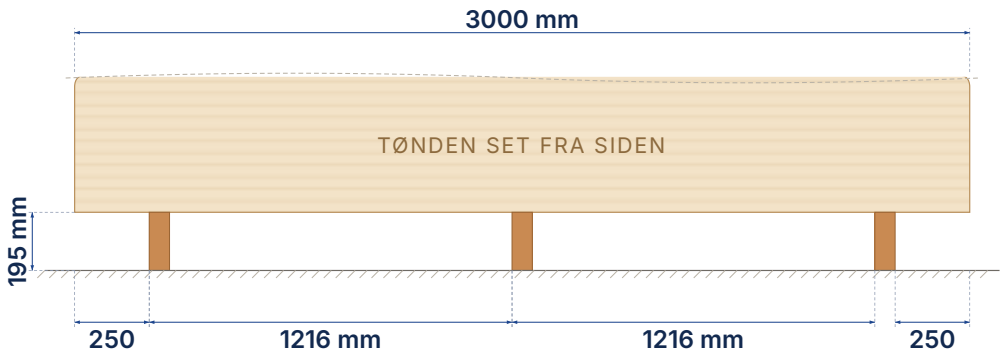

BENPLACERING (FRA VENSTRE KANT)

BEN	START FRA VENSTRE KANT
K1	250 mm
K2	1466 mm
K3	2682 mm

AFSTAND MELLEM BEN

AFSTAND	MÅL
Kant → K1	250 mm
K1 → K2	1216 mm
K2 → K3	1216 mm
K3 → Kant	250 mm


Tøndens længde er 3000 mm. Benene er 68 mm brede. Afstanden K1 → K2 og K2 → K3 er målt fra et bens venstre kant til det næste bens venstre kant.

FUNDAMENT

Forbered et stabilt og plant fundament (betonfundamenter, fliser eller træbjælker) under hvert ben.

01 · INSTALLATION · TIL ELEKTRIKEREN

El-tilslutning

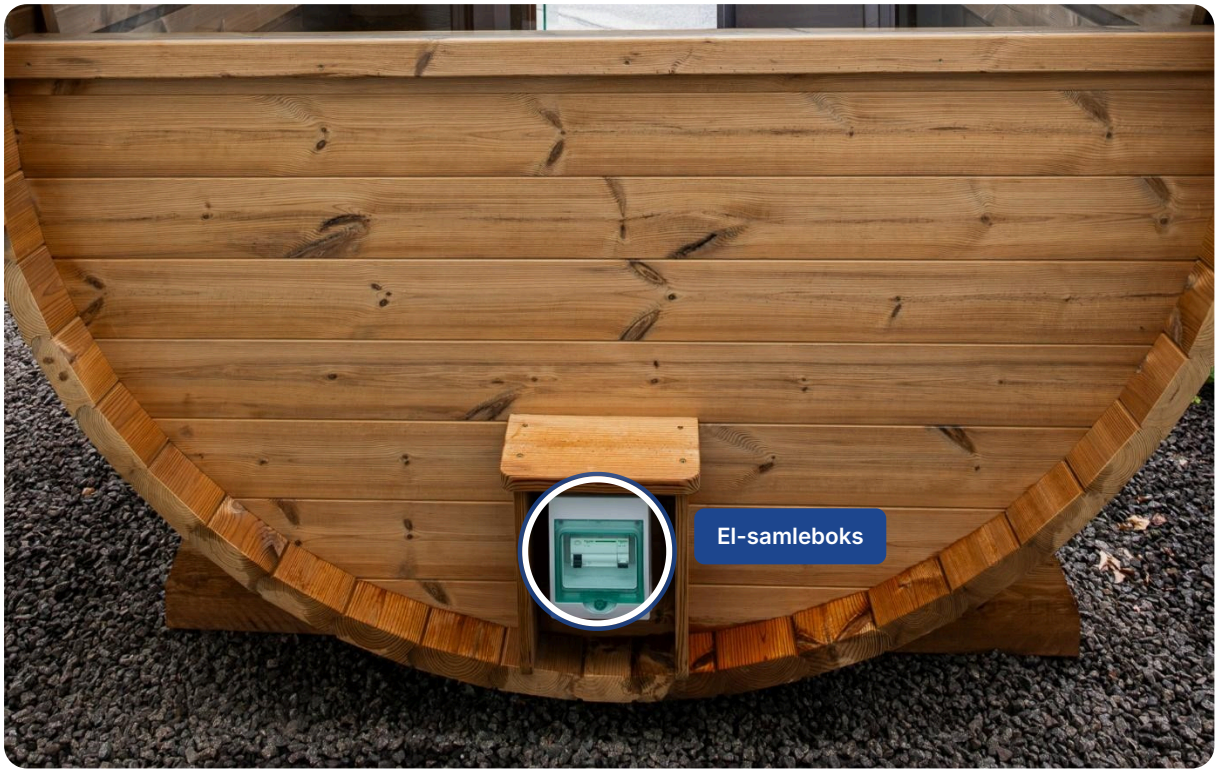

Saunaens bagende. El-samleboksen sidder under panoramaglasset.

3 faser	16 A	9 kW	5-leder
+ nul og jord	Forsikring	Saunaovn	Kabel – vælges af elektrikeren

El-tilslutning: Der fremføres et el-kabel – 3 faser, nul og jord – forsikret med 16 A. Saunaen er udstyret med en 9 kW saunaovn. Kabeltype og -dimension fastlægges af elektrikeren.

1. **Før kablet frem til saunaens bagende**
   El-samleboksen sidder under panoramaglasset.

2. **Tilslut strømkablet i el-samleboksen**
   Se billedet ovenfor.

> **VIGTIGT**
> El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

***BILLEDER ER VEJLEDENDE.** *Alt efter valg af udstyr kan der være panoramaglas, glasdør, lys mv., som ikke fremgår af billederne. Udvendige mål og mål på fødder er de samme uanset udstyrsniveau.*

02 · DATA OG GARANTI

Tekniske data og garanti

MÅL OG DATA

Model	**MaXXwell KIRUNA LUX XL**
Mål	Ø 220 × 300 cm
Personer	6–8
Vægt	ca. 500 kg
Træ	Thermowood
El-tilslutning	400 V · 16 A · 5-leder
Levering	ca. 95 % samlet · leveres med kran, da saunaen kommer i ét stykke
Design	Designet i Danmark, produceret i Litauen

UDSTYR

Saunaovn	**Harvia Steel Top 9 kW** (elektrisk)
Dør	Klar glasdør
Indretning	Bænke og ryglæn
Tag	Sort bitumentag
Vindue	Panoramavindue i bagenden
Lys	LED-lys under bænkene og udvendige cylinderlamper

Garanti

2 år
Produktgaranti

8 år
Suppleringsgaranti

MIN SAUNA

Købt hos og dato	
Ordre- eller fakturanummer	

NÅR DU KONTAKTER OS

Hav dit ordre- eller fakturanummer klar, og beskriv kort, hvad det drejer sig om – gerne med et billede. Kontaktoplysningerne finder du på **side 6**.

KONTAKT

Har du spørgsmål?

Kontakt endelig din rådgiver eller den forhandler, du har købt din sauna hos. Vi står klar til at hjælpe dig.

WellMore

WellMore A/S
Tybovej 3, 6040 Egtved
Telefon **75 55 17 00**
serv@wellmore.dk
Hverdage kl. 8–16

wellmore.dk/kontakt
Scan, eller klik for at kontakte WellMore

DuoLine

DuoLine ApS
Vadehavsvej 1, 6852 Billum
Telefon **75 27 21 21**
duoline@duoline.dk
Telefontid man–tors 9–12 og 13–16
fre 9–12 og 13–15.30

duoline.dk/kontakt
Scan, eller klik for at kontakte DuoLine