
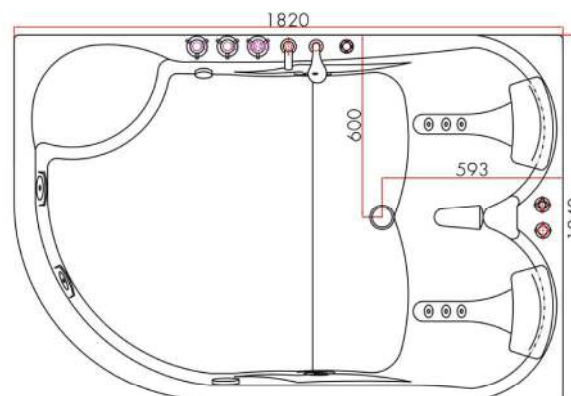


INSTALLATIONS DIAGRAM FOR MAXXWELL NEW YORK SPA/BOBLEBAD

MODEL: MD-01

MÅL: 182 X 124 X 63 CM (INCL. FRONT)

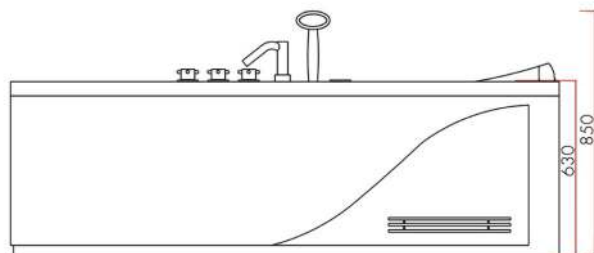

OBS
Tegningen viser
en venstrevendt
model

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vand:

På væggen bag armaturernes placering, monteres 2 x 1/2" balofix med udvendig gevind.

Placering: Max. 10 cm over gulv og max 100 cm fra hjørnet.

EI:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Placering: På væg bag hovedgærde og max. 35 cm. over gulv, alternativt 1 meter løs kabel med dåse.

Der monteres en stæntæt membran dåse (IP4X).

Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne.

Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V /

16 Amp. til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

Afløb:

På spaens afløb er der monteret en 32 mm. flexslange på ca. 75 cm længde.

Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under spaen. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under spaens afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Antenne:

Der er på spaen monteret en kobberantenne som er tilstrækkelig til at tage de fleste gængse radioprogrammer.

CD/ telefon:

På spaens elektronikboks er der forberedt med 2 din stik for tilslutning af cd afspiller. Til samme boks kan fastnet telefon tilsluttes.

Er der spørgsmål vedr. installationer bedes De rette henvendelse til:

Wellmore A/S, 7555 1700 eller
Wellmore Engros A/S Tlf. 7576 1700