


INSTALLATIONSDIAGRAM MAXXWELL LØKKEN SPABAD

MODEL: CRT-06B6S

MÅL: 153 X 153 X 63 CM

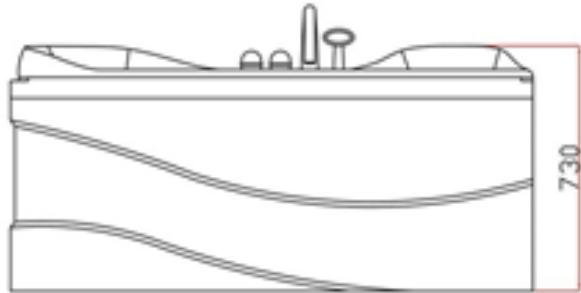


Bemærk:

Skitsen viser en højrevendt model med integreret armatur. Armaturet findes ikke på LØKKEN.

Højden der er angivet på skitsen er højden ved nakkestøtte.

Karrets højde er 63 cm

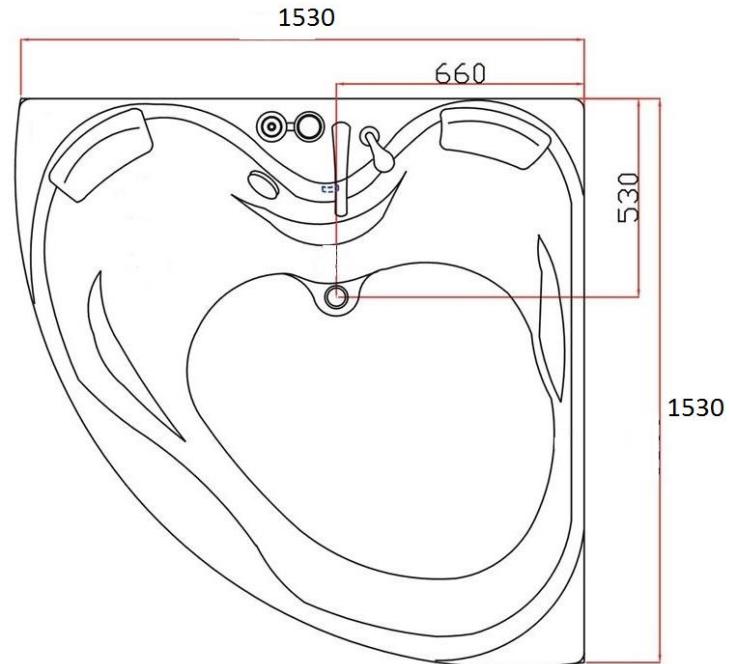

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Generel information:

Karret leveres med over- og afløbssæt.

Det er bygget op på et stålstel og har justerbare fodder.

El:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Placering: På væg modsat hovedgærde, mellem 40-90 cm fra hjørnet og 40 cm. over gulv.

Alternativt 1 meter løs kabel med dåse.

Der monteres en stænktæt membran dåse (IP4X). Spaen er monteret med et hovedkabel til montering

Vand: Benyt væghængt eller gulv armatur

Afløb:

På karrets afløb er monteret en 32 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm.

Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under karret.

Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under karets afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen fluge gulvhøjden.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes du rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700