


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL SYDNEY BADEKAR

MODEL: F-292

MÅL: 170 X 100 X 60 CM

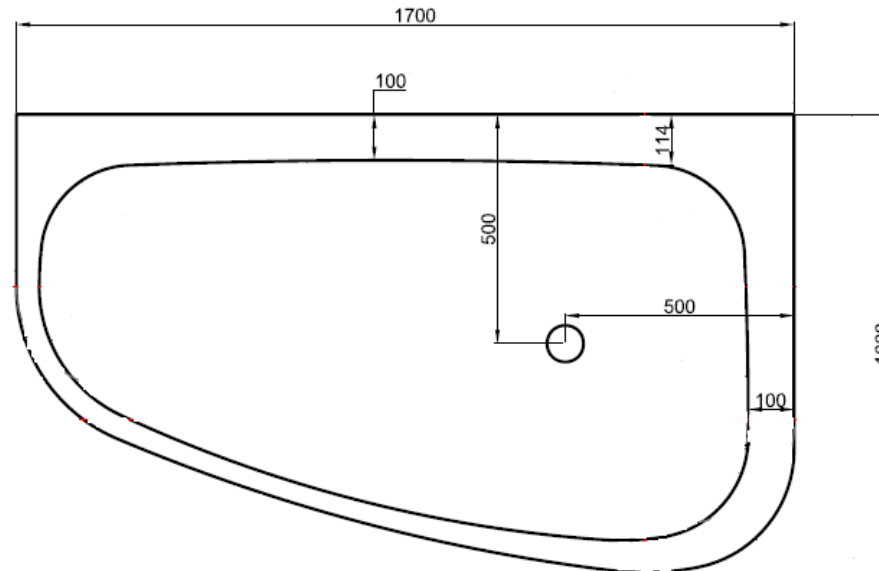

INSTALLATIONSVEJLEDNING - MODELLEN OVENFOR VISER EN HØJREVENTDT

Generel information:

Karret leveres med overløb samt pop-op bundventil.
Det er bygget op på et stålstel og har justerbare fødder.

Vand:

SYDNEY (F-292) er med integreret armatur i karkant. Vand tilførsel etableres under karret, da karret er fuldstøbt og det således ikke er muligt at lave installationer i væggen.
Vand placeres midt for i længderetning. Max 10 cm til hver side og mellem 12-20 cm fra væg hvis karret stilles **helt op** ad væggen.
Kommer vandtilførslen op længere inde under karret, vil det blive nødvendigt at bruge en vinkel balofix. De medfølgende tilførselsslanger er 120 cm lange.

Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm.
Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulv afløb lige under karrets afløb.
Det skal placeres mellem 25-40 cm herfra.
Laves gulv afløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700