


## INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL SYDNEY SPABAD

MODEL: F-292F  
MÅL: 170 X 100 X 60 CM

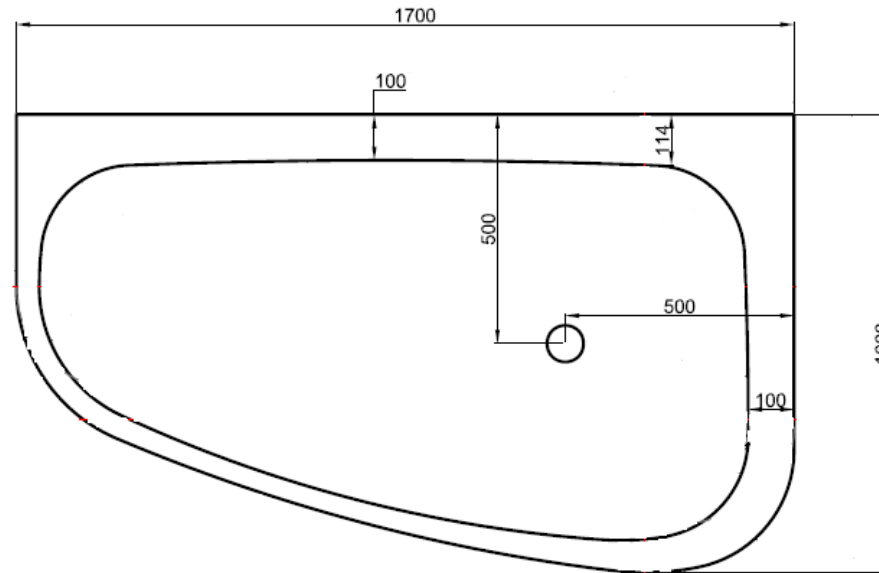

## INSTALLATIONSVEJLEDNING - MODELLEN OVENFOR VISER EN HØJREVENTDT

### Generel information:

Karret leveres med overløb samt pop-op bundventil.  
Det er bygget op på et stålstel og har justerbare fødder.

### Vand:

SYDNEY (F-292) er med integreret armatur i karkant. Vand tilførsel etableres bag karret (midt for i længderetning) i en højde af 20-23 cm fra gulv.

### Ei:

Monteret med hovedkabel til montering i denne. Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V / 16 Amp. Til spæen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

*Skal monteres af autoriseret elektriker*

Placering: På væggen bag armaturet, ca. 20 cm over gulvet og midt for karret, monteres en stænkstæt membrandåse (IP4X).

### Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 25-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen fugte gulvhøjden.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:  
Wellmore A/S, 7555 1700