INSTALLATIONSDIAGRAM MAXXWELL MIAMI

MODEL: PS81511
MÅL: Mål: 170 x 90 / 60 x 64
Obs: Skitsen viser en højrevendt model

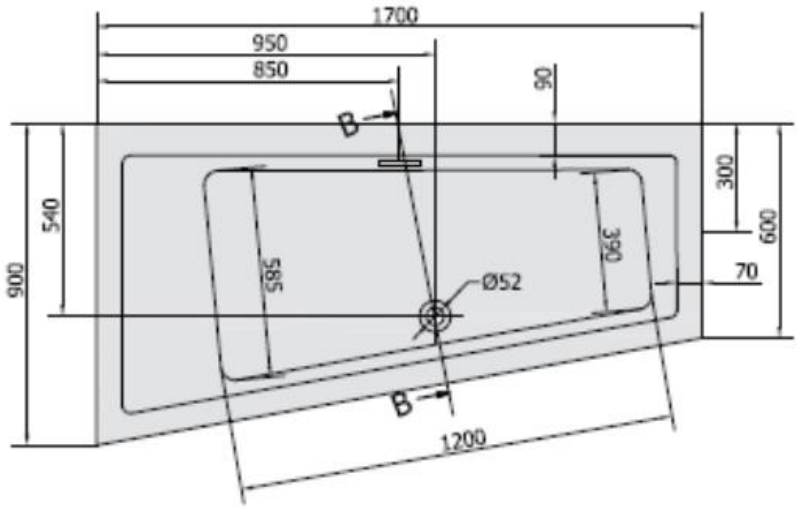

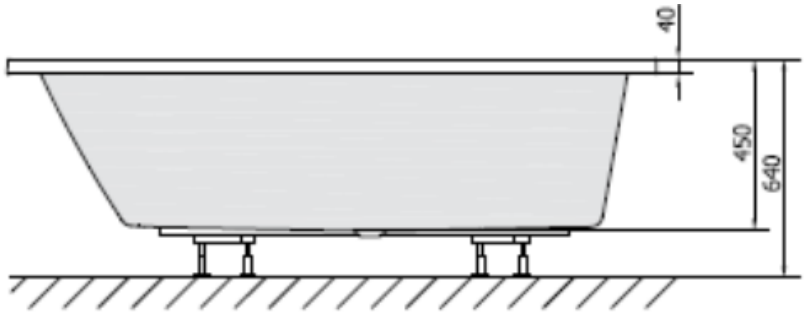

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Generel information:
Karret leveres uden armatur.
Der medfølger højdejusterbar bensæt, samt afløb og overløb.

Afløb:
Der medfølger en flexslange til montering på afløbet. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra.
Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Indbygningshul:
Højden på hullet skal være 55 cm. Denne passer til Wellmores bensæt.
OBS OBS:
Denne højde er ***eksklusiv*** de 40 mm som karkanten måler.

Hvis du ønsker at mure en flisekant op inde under kar-kanten kan højden på hullet øges med 1 cm, så man har noget at ligge en pæn fuge på. Dette kræver naturligvis at karret kan ligge uden på fliserne.

OBS OBS OBS:
Karret må under ingen omstændigheder hænge i kanten, det skal være fuldt understøttet.

Mures væggene i gasbeton, kan det være nødvendigt at tilpasse bredden på profilen, som benene monteres på.