




WellMore

wellness i hverdagen


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL WIEN WALK-IN SPA

MODEL: M-G304

MÅL: 134 X 77 X 105 CM

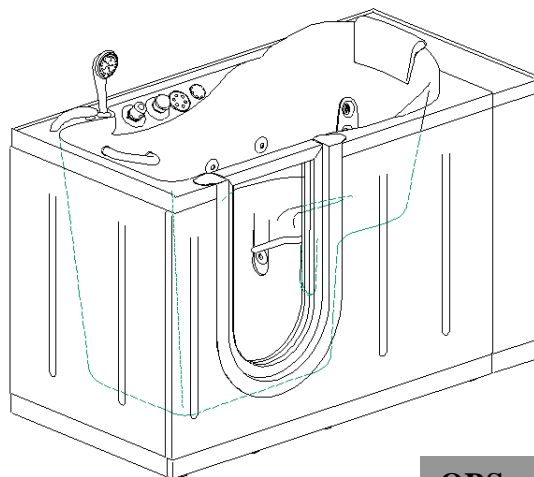

OBS
Tegningen viser en
venstrevendt model

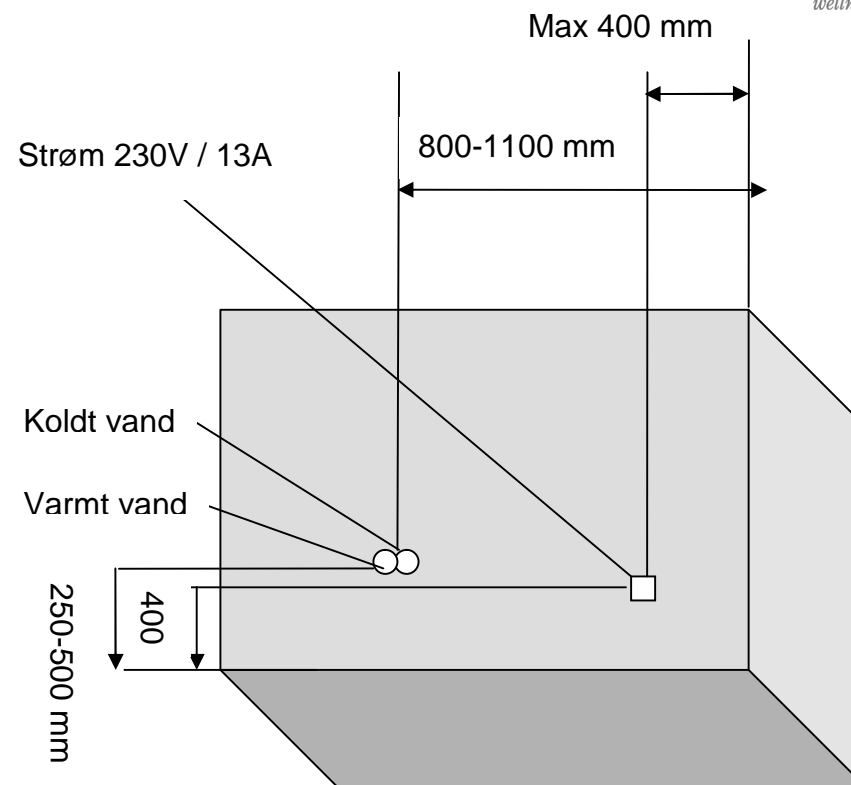

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vand:

På væggen bag armaturet monteres 2 x ½" balofix med udvendig gevind.

Placering: Mellem 80 og 110 cm fra hjørnet og mellem 25-50 cm over gulv.

Afløb:

På spaens afløb er der monteret en 52 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm.

Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under karret. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under karets afløb, som er placeret i fodenden. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden

El:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Placering: På væggen bag karret, se skitse. Placering max 40 cm fra hjørnet og 40 cm over gulv. Alternativt 1 meter løs kabel med dåse. Der monteres en stænkstæt membran dåse (IP4X). Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne.

Vi anbefaler at der laves en separat gruppe 230V / 13 A til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:

Wellmore A/S, 7555 1700