


Installationsvejledning MaXXwell HAWAII LUX – YD 28

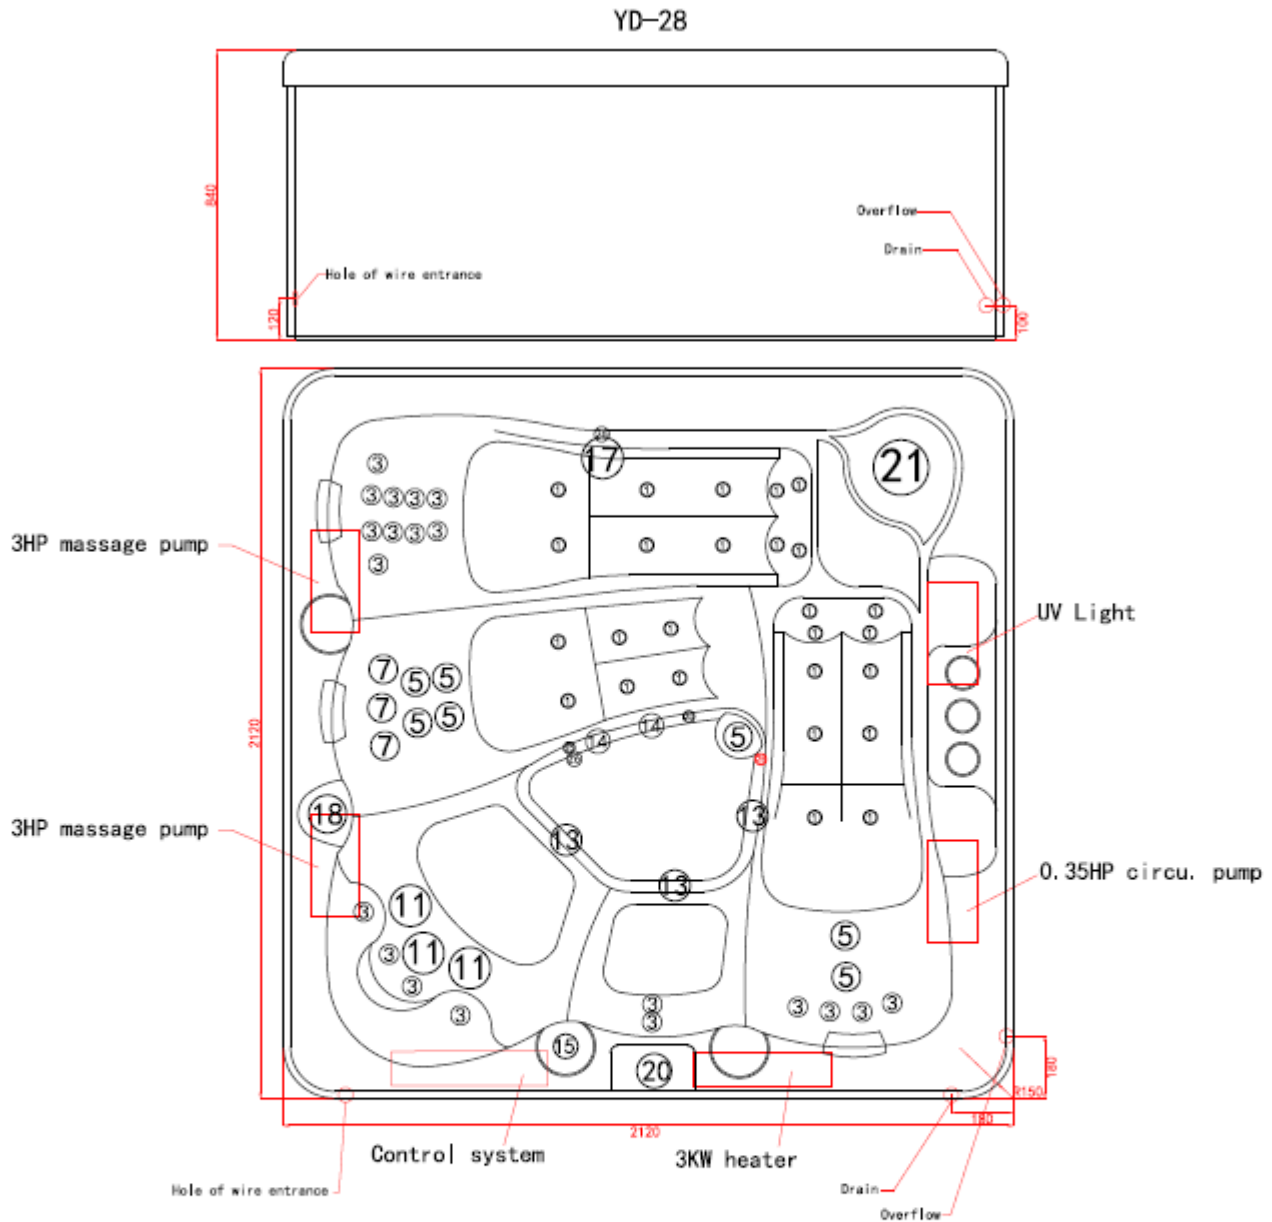

No	name	HOLE SIZE	Qty.	No	name	HOLE SIZE	Qty.
1	1"directionel jet	ø27	26	2	2"double roto jet	ø38	
3	2,5"directionel jet	ø46	20	4	2,5"double roto jet	ø46	
5	3,5"directionel jet	ø65	7	6	3,5"roto jet	ø65	
7	3,5"double roto jet	ø65	3	8	4,5"roto jet	ø65	
9	4,5"double roto jet	ø65		10	5"roto jet	ø95	
11	5"double roto jet	ø95	3	12	air jet	ø30	
13	200GPM suction	ø85	3	14	drain (90GPM suction)	ø60	2
15	air regulator	ø44	1	16	water controler	ø56	
17	LED light	ø95	1	18	water diverter	ø80	1
19	aromatherapy	ø44		20	control panel		1
21	filter	ø170	1	22	waterfall		
23	spray jets	ø20		24	drain drawbar	ø10	
25	circulation jet	ø32	3	26	overflow/drain	ø30	2

EL-tilslutning:

MaXXwell HAWAII LUX har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **2** kabler til spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*
- 1 til varmelegeme nr. 2 - Varmelegeme nr. 2. snakker automatisk sammen med hovedstyringen, så dette aktiveres samtidig med, når hovedstyringen starter med at varme. = *2 ½ " kabel*

Dermed kan din spa varme med 6 kW – samtidig med den kører med massagepumperne. Dermed minimerer du tabet af varme i spaen når du benytter massagefunktionen.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

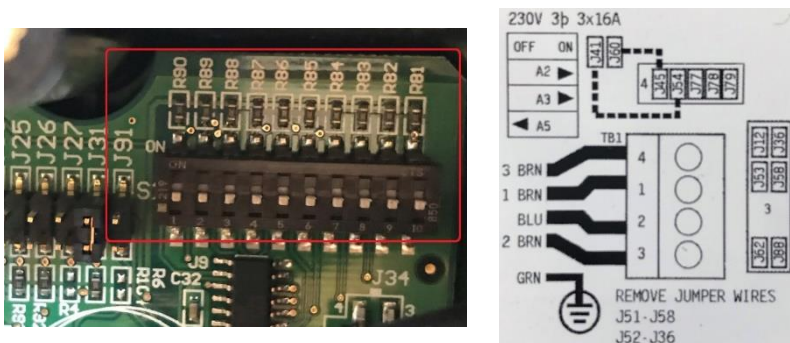

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alternativ installation med ét kabel:

Spaen kan alternativt køre med ét kabel, ved at tilslutte varmelegeme nr. 2 direkte i styreboksen, på den fase der har mindst belastning. Dette vil dog medføre, at spaen ikke kan varme samtidig med 6 kw samtidig med at massagepumperne kører. Ved denne løsning skal alle DIP switch stå i OFF.