


Installationsvejledning MaXXwell TAHITI– AMC-1500

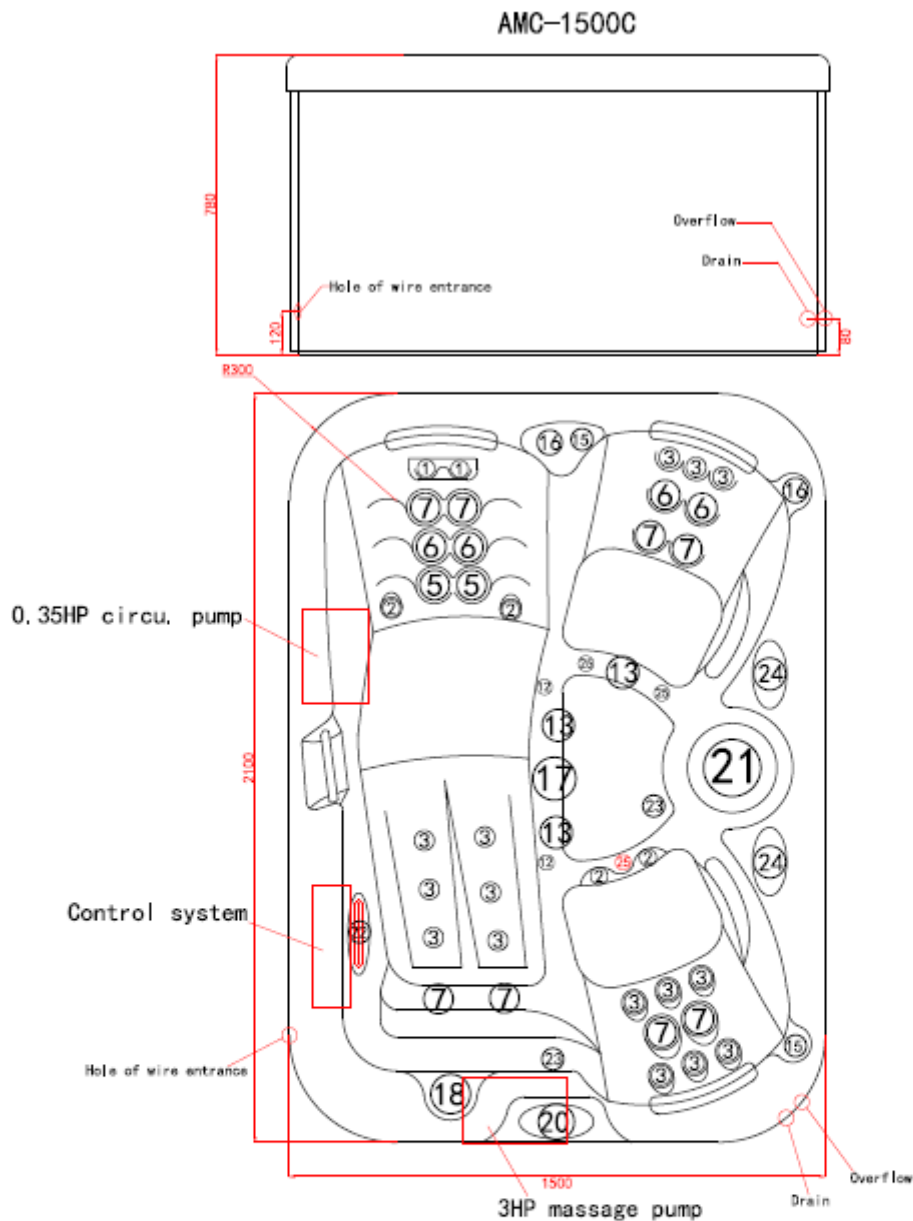

No	name	HOLE SIZE	Qty.	No	name	HOLE SIZE	Qty.
1	2"directionel jet	∅38	2	2	2"double roto jet	∅38	4
3	2,5"directionel jet	∅46	15	4	2,5"double roto jet	∅46	
5	3,5"directionel jet	∅65	2	6	3,5"roto jet	∅65	4
7	3,5"double roto jet	∅65	8	8	4,5"roto jet	∅65	
9	4,5"double roto jet	∅65		10	5"roto jet	∅95	
11	5"double roto jet	∅95		12	air jet	∅30	
13	200GPM suction	∅85	3	14	drain (90GPM suction)	∅60	
15	air regulator	∅44	2	16	water controler	∅56	2
17	LED light	∅95	1	18	water diverter	∅80	1
19	aromatherapy	∅44		20	control panel		1
21	filter	∅170	1	22	waterfall		1
23	overflow/drain	∅30	2	24	Lift the fountain	∅65	2
25	circulation jet	∅32	3				

EL-tilslutning:

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som nedenfor



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

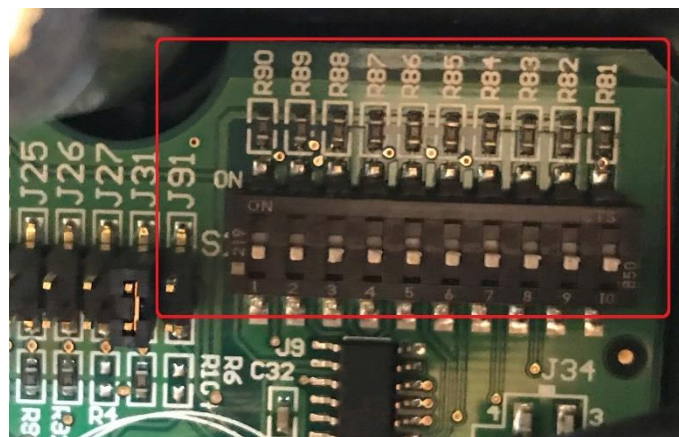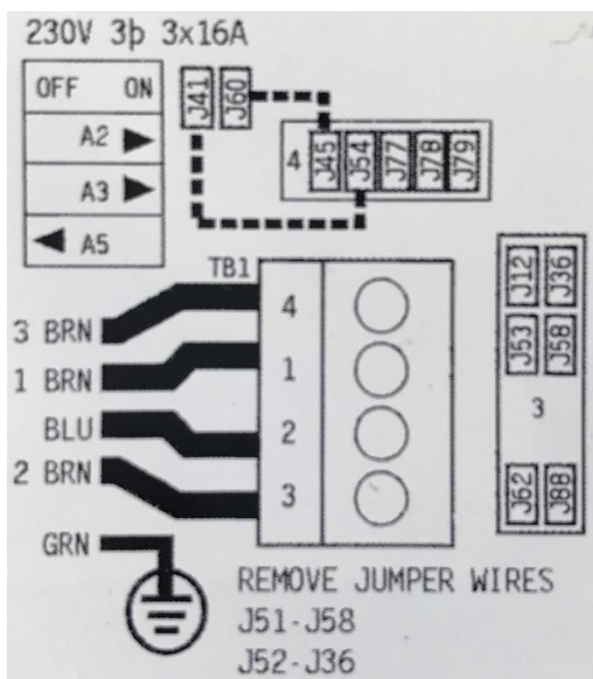

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.