


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL PRAG SPA/BOBLEBAD



MODEL: AP-01

MÅL: 171 X 76 X 68 CM. (NICHEMÅL: 173 X 77 CM)

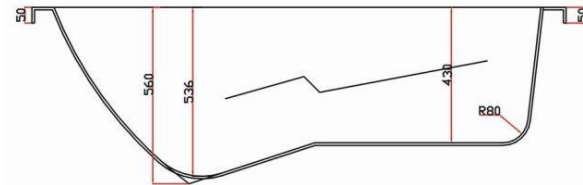

OBS

Højden der er angivet er karrets kant.
Max højde for tilbehør er 92 cm

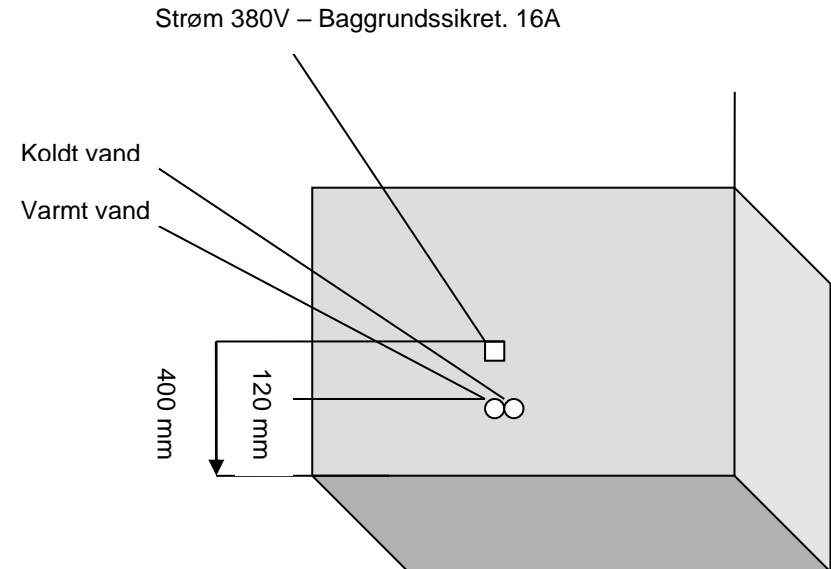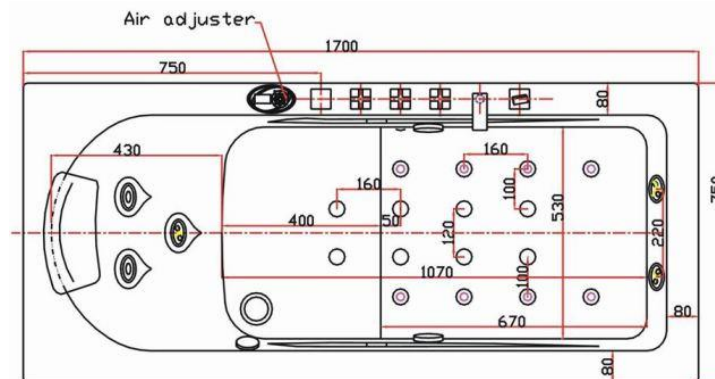

INSTALLATIONSVEJLEDNING

El:

Bag karret monteres, i en højde af 40 cm fra gulv en stænkæt membran dåse (IP4X).

På spaen er der et hovedkabel til montering i denne.

Der fremføres en separat gruppe med 16A / 380 V. Vær opmærksom på at der monteres jord

Vand:

Bag karret monteres, i en højde af max 10 cm fra gulv, 2 x 1/2" vinkelbalofix (varm og kold) med udvendige gevind.

Spaen leveres med 2 stk. flexslanger til montering på disse.

Afløb:

OBS

Afløb/rist må IKKE placeres lige under karrets afløb.

Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra.

Laves gulv afløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

På spaens afløb er der monteret en 40 mm. flexslange uden vandlås på ca. 50 cm i længde.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:

Wellmore A/S, tlf.nr.: 7555 1700 eller

Wellmore Engros A/S, tlf.nr.: 7576 1700