

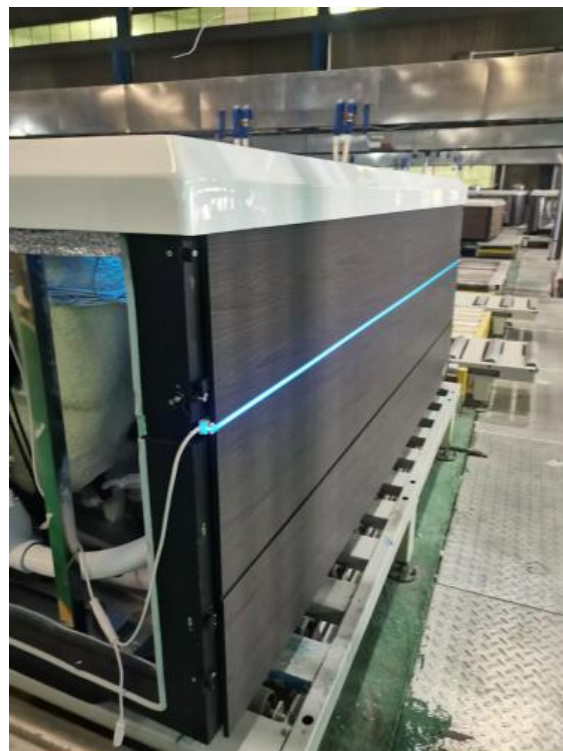
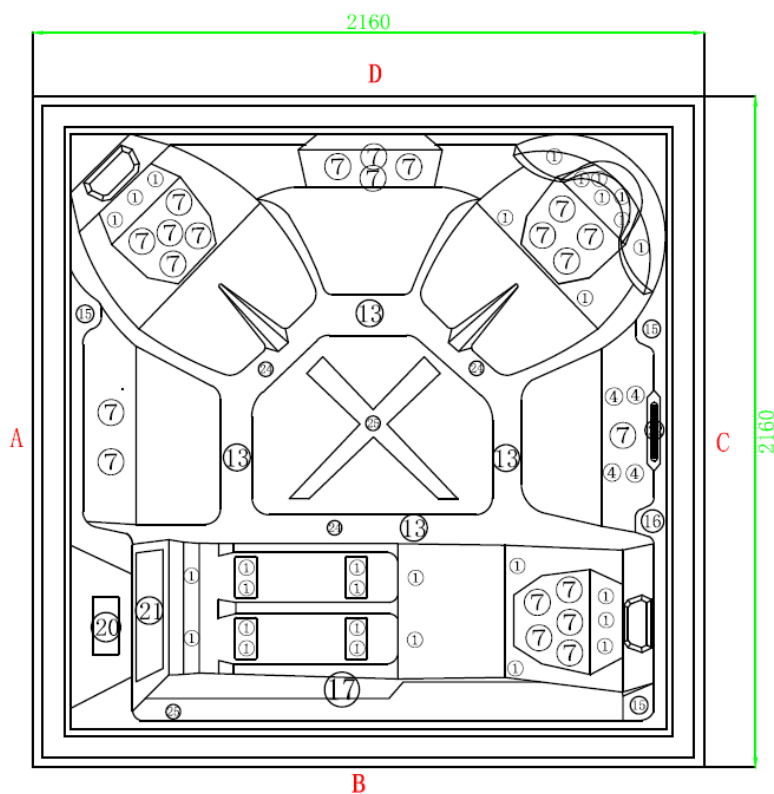


Installationsvejledning MaXXwell AMALFI PREMIUM – AI510-2P

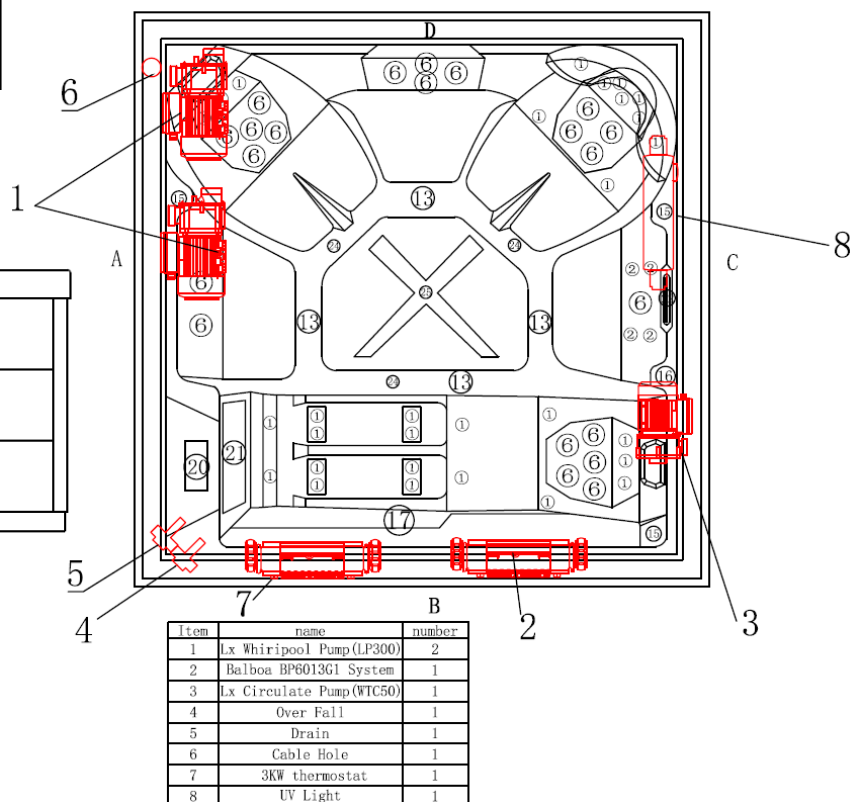

Item	name	hole size	number
1	2"directional jet	Ø38	29
4	2.5"double roto jet	Ø46	4
7	3.5"double roto jet	Ø65	21
13	200GPM suction	Ø85	4
15	air regulator	Ø44	3
16	Water controler	Ø56	1
17	LED light	Ø95	1
20	TP700 panel	/	1
21	filter	/	1
22	waterfall	/	1
24	Ozone nozzle	Ø30	3
25	drain	Ø32	2

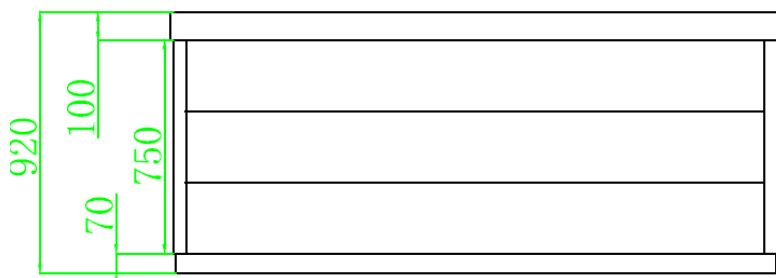

Item	name	number
1	Lx Whiripool Pump(LP300)	2
2	Balboa BP6013G1 System	1
3	Lx Circulate Pump(WTC50)	1
4	Over Fall	1
5	Drain	1
6	Cable Hole	1
7	3KW thermostat	1
8	UV Light	1

EL-tilslutning:

MaXXwell AMALFI PREMIUM har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **2** kabler til spaen. OBS. Der er kabel-indgang (pkt. 6) til strømkabel. Alternativt kan det trækkes op gennem bunden.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*
- 1 til varmelegeme nr. 2 - Varmelegeme nr. 2. snakker automatisk sammen med hovedstyringen, så dette aktiveres samtidig med, når hovedstyringen starter med at varme. = *2 ½ "kabel*

Dermed kan din spa varme med 6 kW – samtidig med den kører med massagepumperne. Dermed minimerer du tabet af varme i spaen når du benytter massagefunktionen.



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

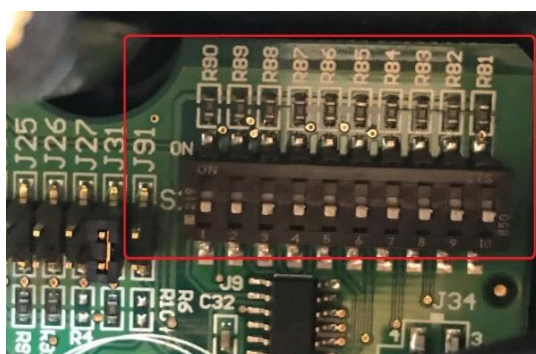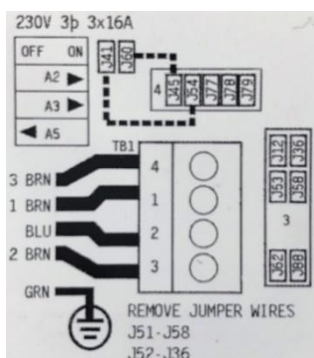

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alternativ installation med ét kabel:

Spaen kan alternativt køre med ét kabel, ved at tilslutte varmelegeme nr. 2 direkte i styreboksen, på den fase der har mindst belastning. Dette vil dog medføre, at spaen ikke kan varme samtidig med 6 kw samtidig med at massagepumperne kører. Ved denne løsning skal alle DIP switch stå i OFF.

Vand: spaen fyldes med almindelig haveslange. Der er afløb på hjørnet til tømning.

OBS: Bygges spaen ind, skal der være fri adgang til teknikken hele vejen rundt om spaen. Kontakt Wellmore ved spørgsmål til installation: 75551700 // Post@wellmore.dk

OBS: Når skørt/kabinet aftages – vær da forsigtig med LED-lyskilden som sidder i kabinettet. Stik kan afmonteres. Se billede førstr side øverste højre hjørne.