




Installationsvejledning MaXXwell ARUBA LUX

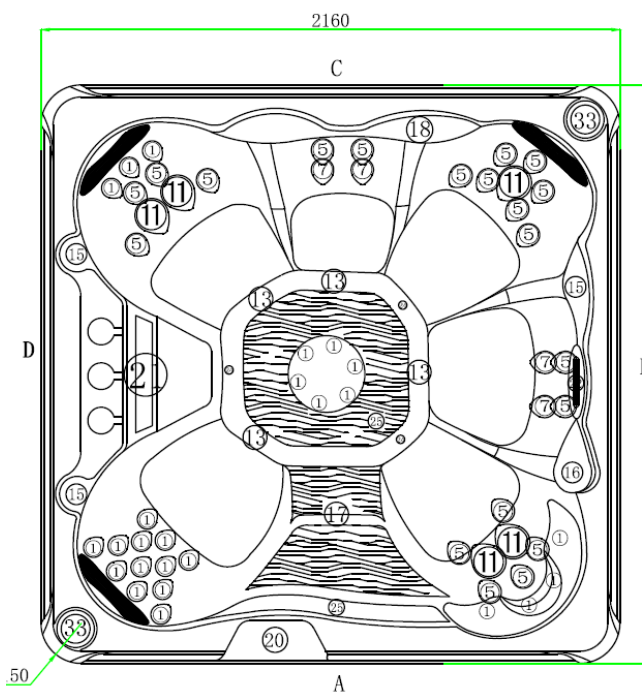

Item	name	hole size	number
1	2" directional jet	ø38	25
5	3.5" directional jet	ø65	20
7	3.5" double roto jet	ø65	4
10	5" double roto jet	ø95	5
13	200GPM suction	ø85	4
15	air regulator	ø14	3
16	Water controler	ø56	1
17	LED light	ø95	1
18	water distribution valve	ø80	1
20	1P700 panel	/	1
21	Filter	/	1
22	waterfall	/	1
24	Ozone nozzle	ø30	1
25	drain	ø32	2
26	1" directional jet	ø28	2
33	Horn	/	2

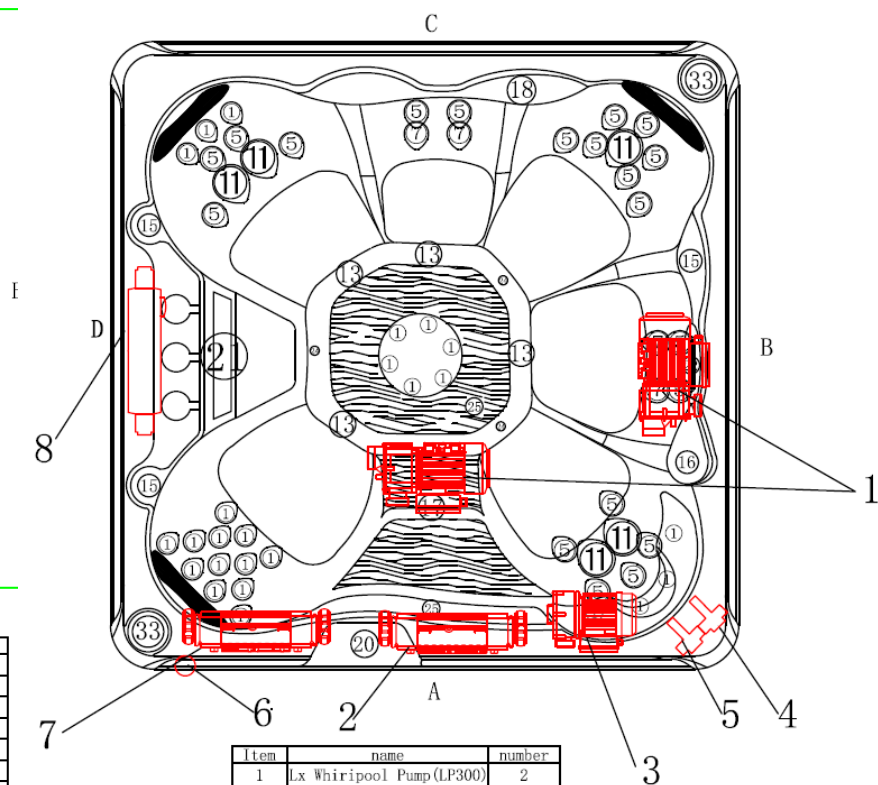

Item	name	number
1	Lx Whirpool Pump(LP300)	2
2	Balboa BP6013G1 System	1
3	Lx Circulate Pump(WTC50)	1
4	Over Fall	1
5	Drain	1
6	Cable Hole	1
7	3KW Thermostat	1
8	UV Light	1

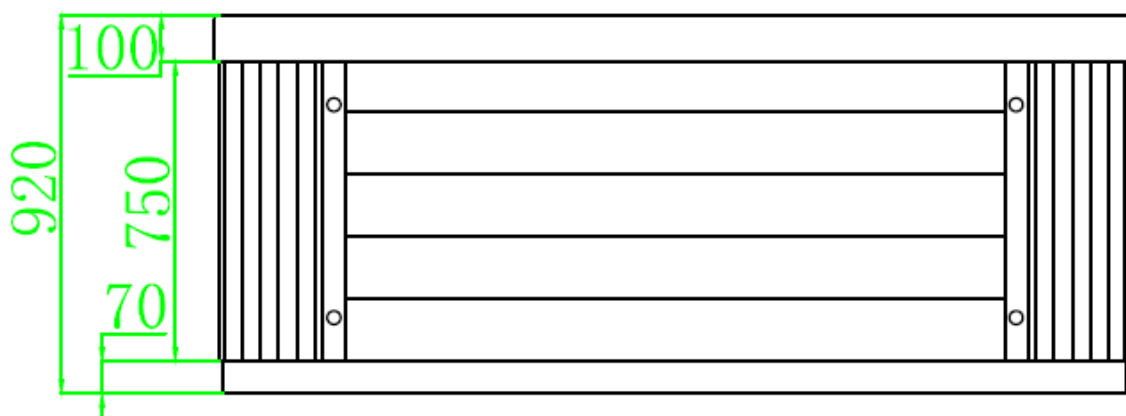

EL-tilslutning:

MaXXwell ARUBA LUX har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **2** kabler til spaen. Der er indgang til kabel (pkt 6) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*
- 1 til varmelegeme nr. 2 - Varmelegeme nr. 2. snakker automatisk sammen med hovedstyringen, så dette aktiveres samtidig med, når hovedstyringen starter med at varme. = *2 ½ " kabel*

Dermed kan din spa varme med 6 kW – samtidig med den kører med massagepumperne. Dermed minimerer du tabet af varme i spaen når du benytter massagefunktionen.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

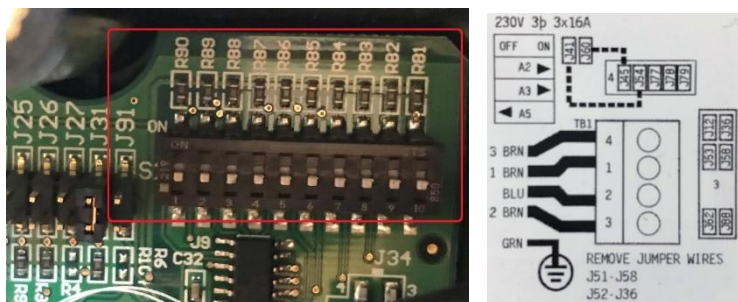

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alternativ installation med ét kabel:

Spaen kan alternativt køre med ét kabel, ved at tilslutte varmelegeme nr. 2 direkte i styreboksen, på den fase der har mindst belastning. Dette vil dog medføre, at spaen ikke kan varme samtidig med 6 kw samtidig med at massagepumperne kører. Ved denne løsning skal alle DIP switch stå i OFF.

Vand: spaen fyldes med almindelig haveslange. Der er afløb på hjørnet til tømning.

OBS. Bygges spaen ind, skal der være fri adgang til teknikken hele vejen rundt om spaen. Kontakt Wellmore ved spørgsmål til installation: 75551700 // Post@wellmore.dk