




Installationsvejledning MaXXwell MALLORCA – ES300-1P

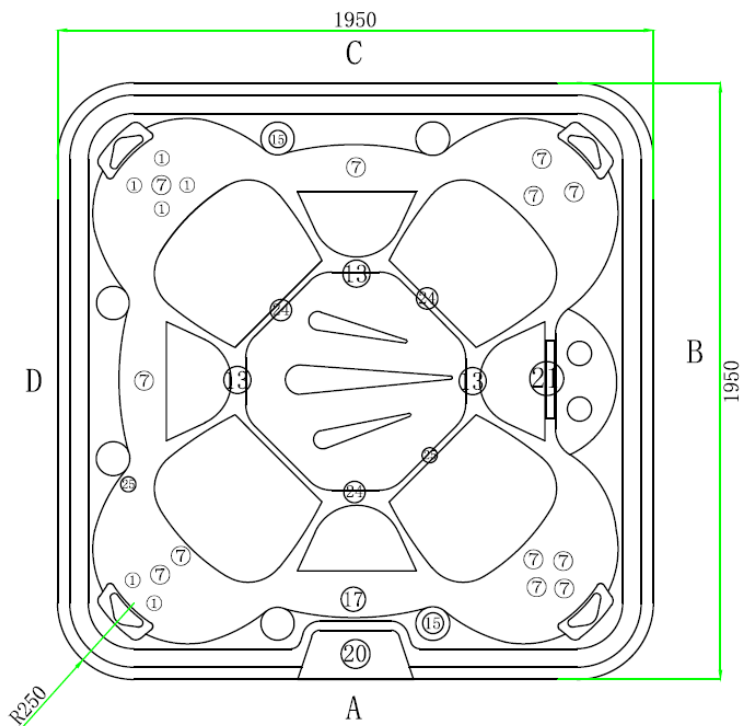

Item	name	hole size	number
1	2"directional jet	Ø39	6
7	3.5"double roto jet	Ø65	12
13	200GPM suction	Ø85	3
15	air regulator	Ø44	2
17	LED light	Ø95	1
20	TP600 panel	/	1
21	filter	/	1
24	Ozone nozzle	Ø30	3
25	drain	Ø32	2

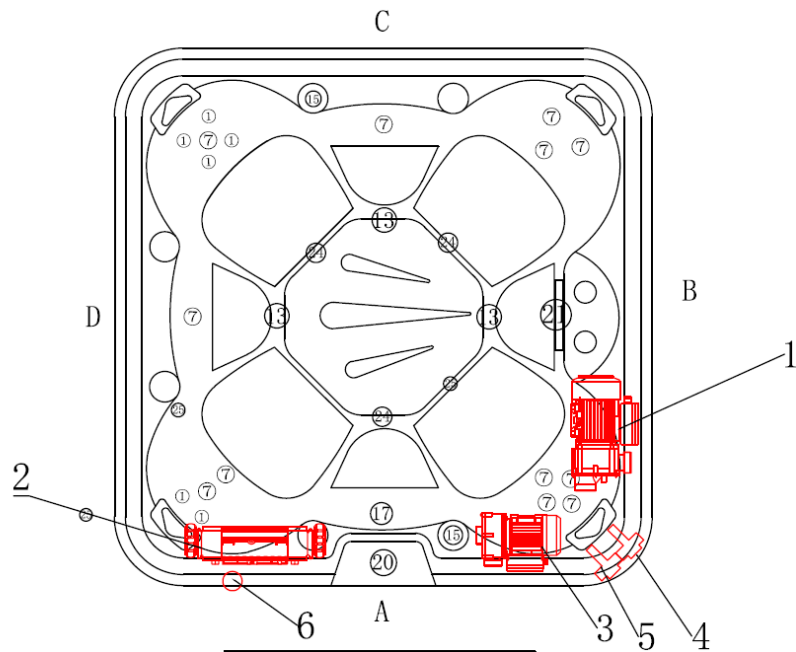

Item	name	number
1	Lx Whirpool Pump (LP200)	1
2	Balboa BP6013G1 System	1
3	Lx Circulate Pump (WTC50)	1
4	Over Fall	1
5	Drain	1
6	Cable Hole	1

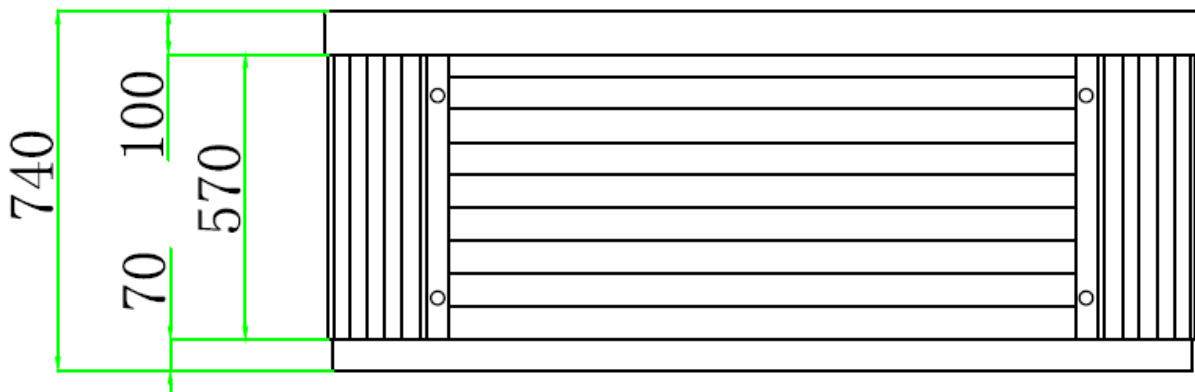

El-tilslutning mm.

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som nedenfor Der forefindes kabelindgang (pkt. 6) til elkabel. Alternativt kan det bores op gennem bunden.



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

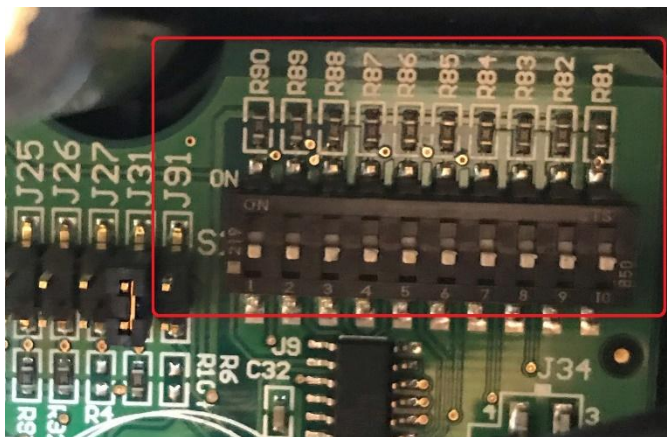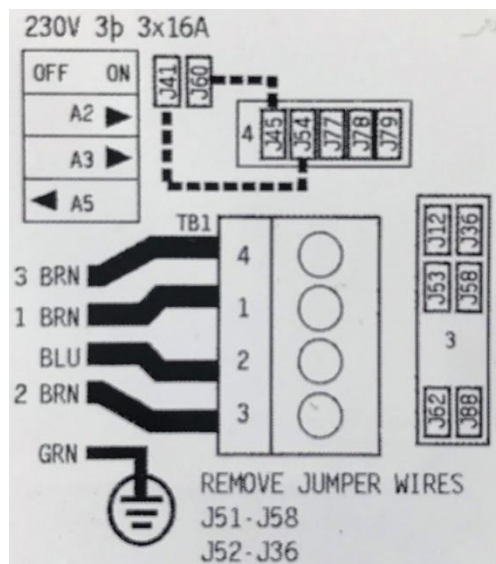

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for el-diagram og placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne - Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Vand: spaen fyldes med almindelig haveslange. Der er afløb på hjørnet til tømning.

OBS. Bygges spaen ind, skal der være fri adgang til teknikken hele vejen rundt om spaen. Kontakt Wellmore ved spørgsmål til installation: 75551700 // Post@wellmore.dk