


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL LØKKEN SPABAD

MODEL: CRT-06B6S


MÅL: 153 X 153 X 63 CM

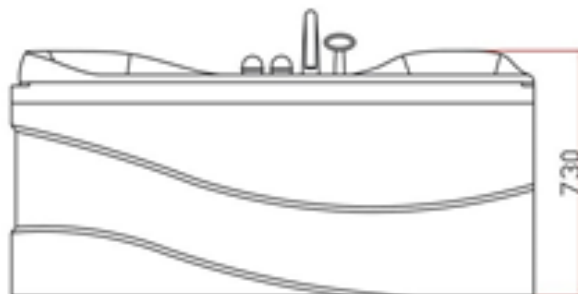

Bemærk:

Skitsen viser en højrevendt model med integreret armatur. Armaturet findes ikke på LØKKEN.

Højden der er angivet på skitsen, er højden ved nakkestøtte.
Karrets højde er 63 cm

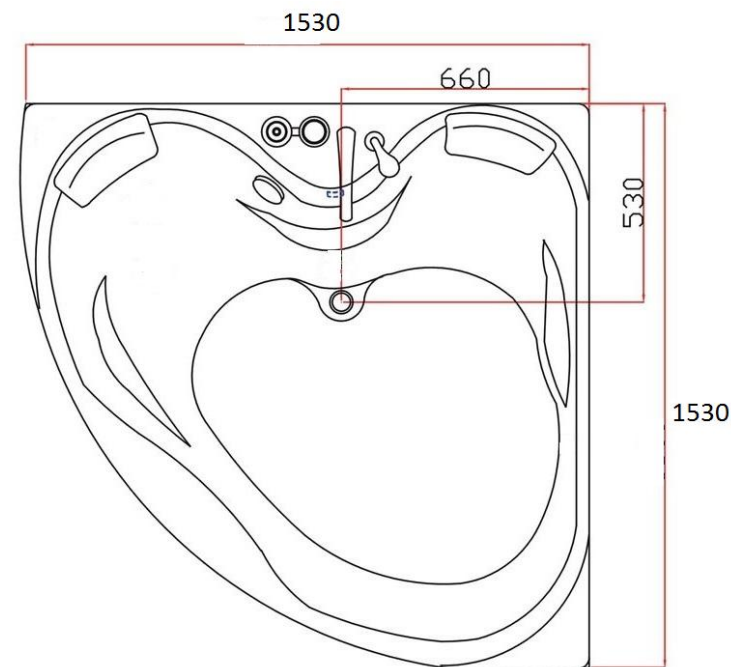

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Generel information:

Karret leveres med over- og afløbssæt.
Det er bygget op på et stålstel og har justerbare fødder.

El:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Placering: På væg modsat hovedgærde, mellem 40-90 cm fra hjørnet og 40 cm. over gulv.
Alternativt 1 meter løst kabel med dåse.
Der monteres en stænktæt membran dåse (IP4X).
Spaen er monteret med et hovedkabel til montering

Vand: Benyt væghængt eller gulv armatur

Afløb:

På karrets afløb er monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm.
Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under karret.
Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under karets afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes du henvende dig til:
Wellmore A/S, 7555 1700