


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL SORRENTO

MODEL: G1002SS_E1

MÅL: 170 X 76 X 60

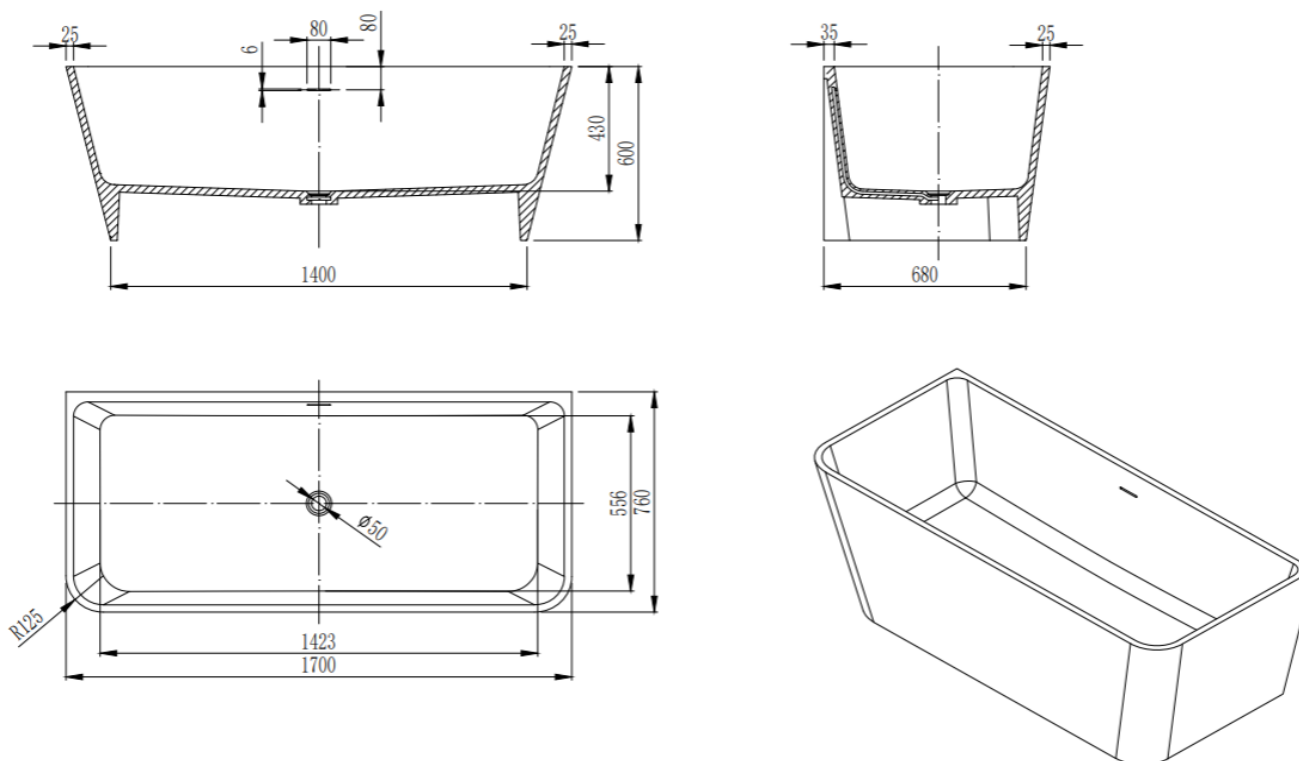

Generel information:

Karret leveres med overløb samt pop-op bundventil.

Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 25-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

OBS: Dette kar vejer 166 kg netto. Wellmore anbefaler seler eller lignede til indbæring og installation. Vær meget opmærksom på ikke at belaste kanter og materiale unødigt ved installation.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700

Håndtering: