
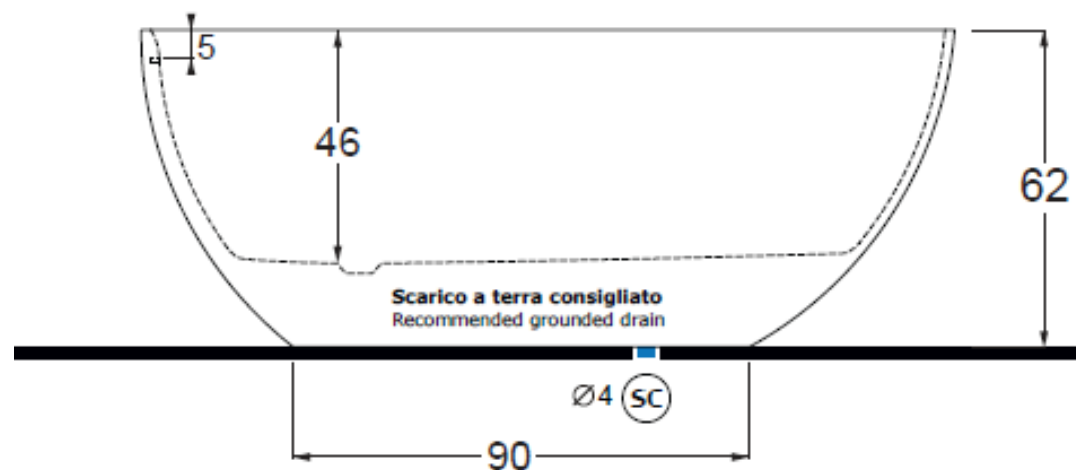


INSTALLATIONS DIAGRAM TREESSE BALI

MODEL: V026BO

MÅL: 160 X 85 X 62

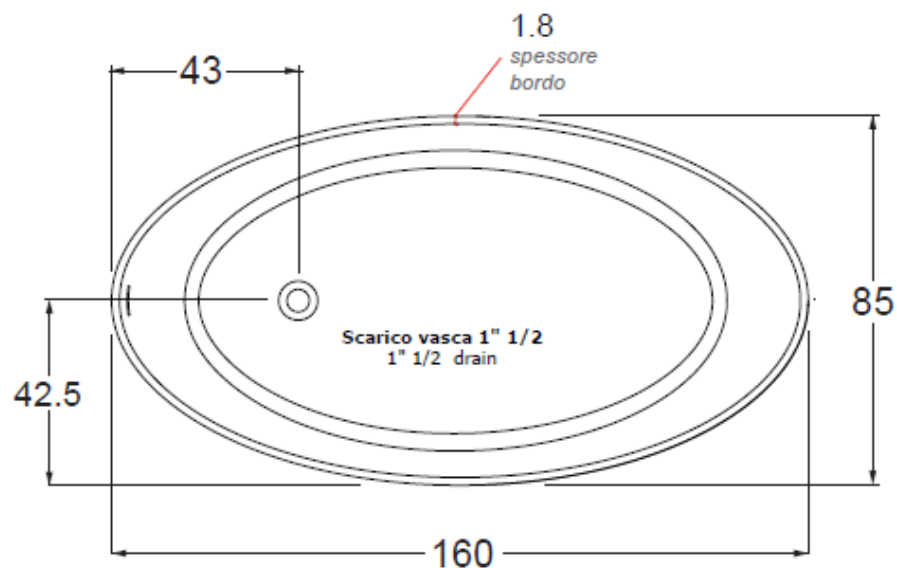

Generel information:

Karret leveres med overløb samt pop-op bundventil.

Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 25-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Håndtering:

OBS: Dette kar vejer 118 kg netto. Wellmore anbefaler seler eller lignende til indbæring og installation. Vær meget opmærksom på ikke at belaste kanter og materiale unødigt ved installation.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700