



## INSTALLATIONSVEJLEDNING – MAXXWELL CARIBIEN

### SKITSE SPA:

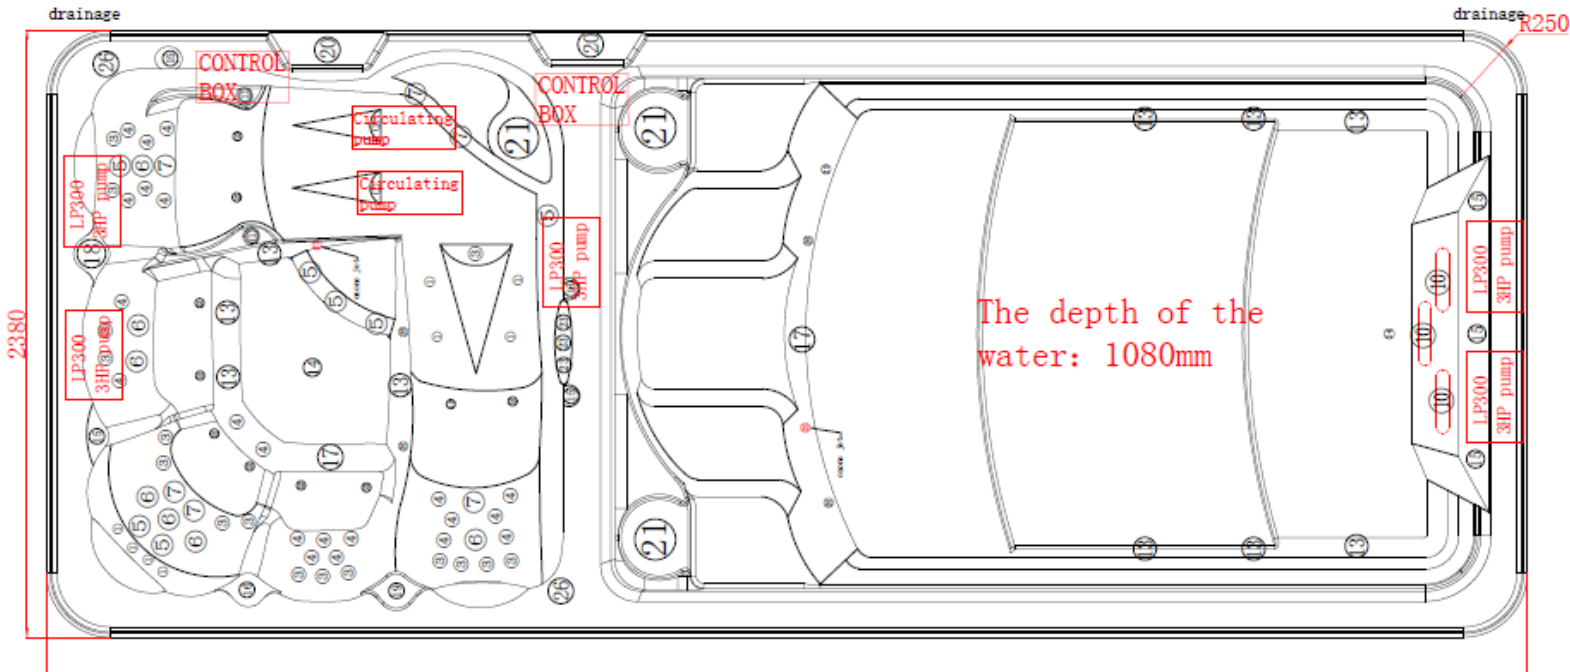


The cylinder surface

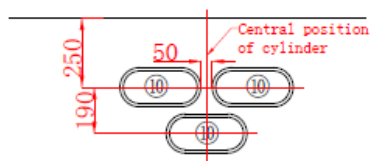

Rivers jet pen hole location map

| Item | name                | Item | name                  |
|------|---------------------|------|-----------------------|
| 1    | 2"directionel jet   | 2    | 2"rotor jet           |
| 3    | 2.5"directionel jet | 4    | 2.5"double roto jet   |
| 5    | 3.5"directionel jet | 6    | 3.5"roto jet          |
| 7    | 3.5"double roto jet | 8    | 4"roto jet            |
| 9    | 4"double roto jet   | 10   | Rivers Jet            |
| 11   | 5"double roto jet   | 12   | air jet               |
| 13   | 200GPM suction      | 14   | drain (90GPM)         |
| 15   | air regulator       | 15   | water controler       |
| 17   | LED light           | 18   | Water diversion valve |
| 19   | aromatherapy        | 20   | control panel         |
| 21   | filter              | 22   | waterfall             |
| 23   | water scope         | 24   | Dragon drain          |
| 25   | circulation jets    | 25   | water-proof speaker   |

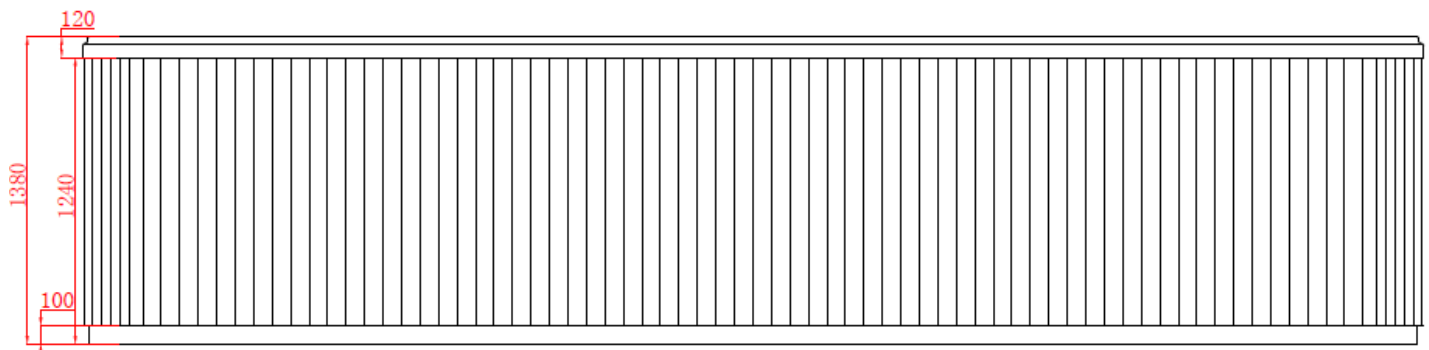


OBS. målene fra bund til underkant af udhæng / akryl kan svinge fra 124-127 cm cirka. Tag højde for dette ved indbygning.



# INSTALLATIONSVEJLEDNING – MAXXWELL CARIBIEN

## Skitse cover

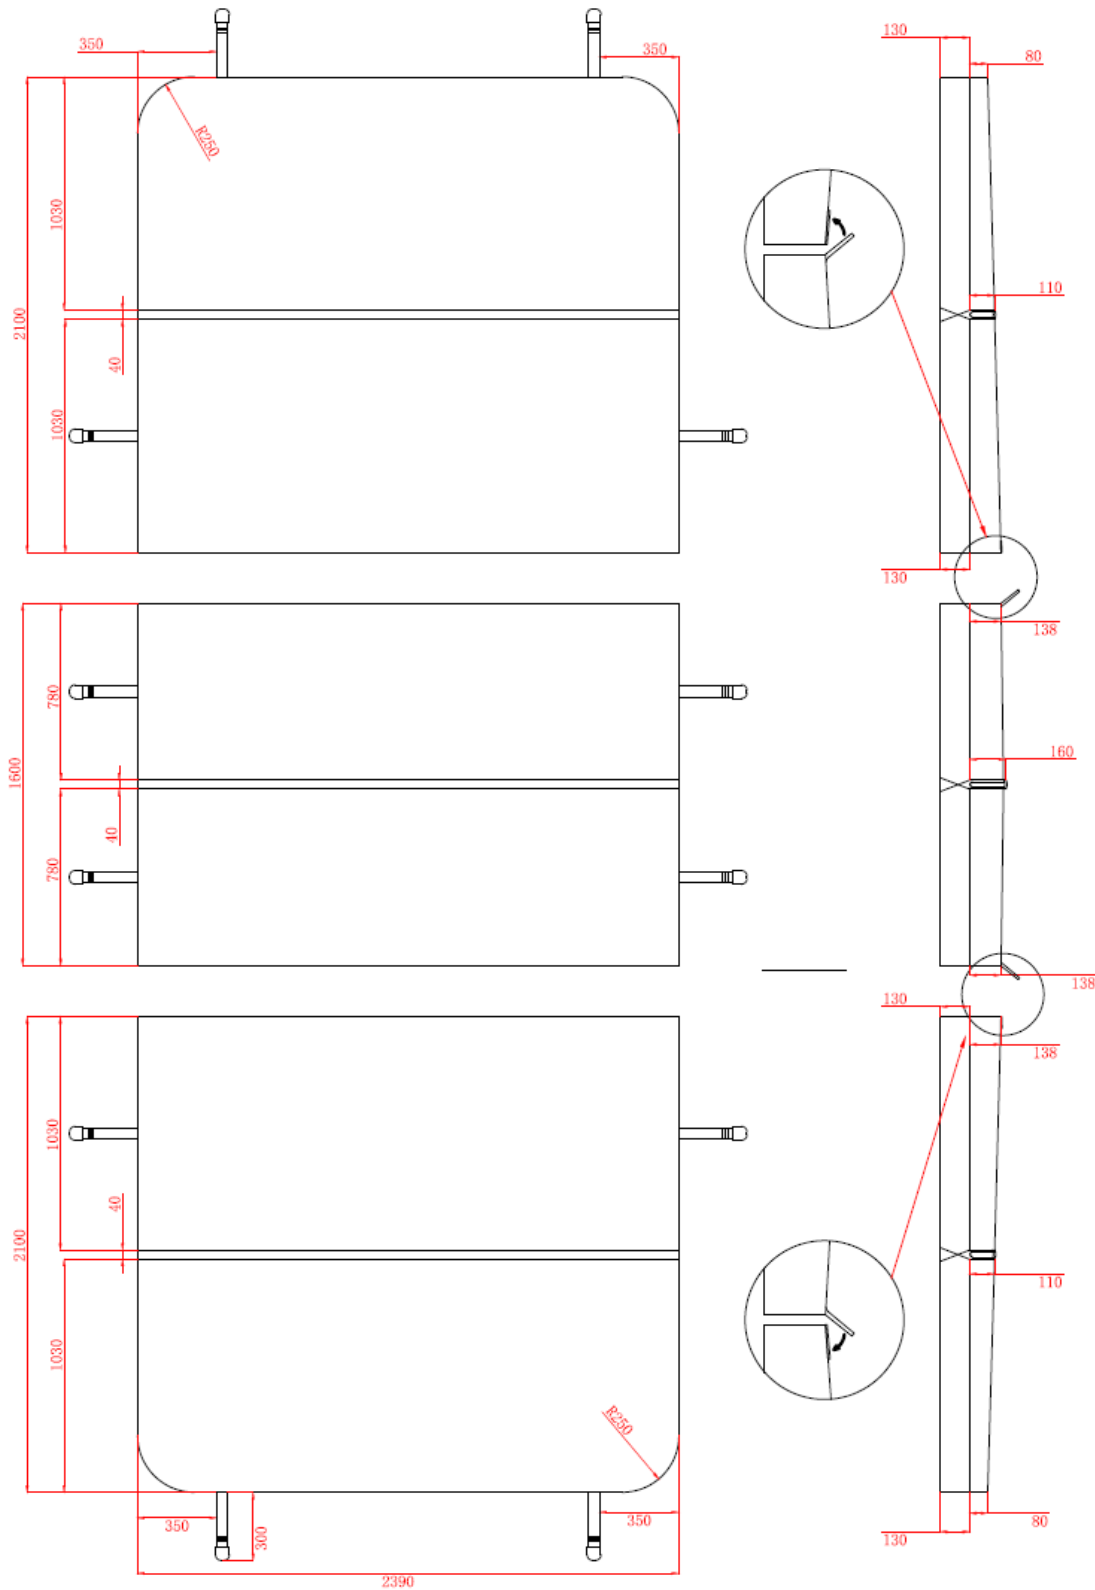

unit: mm

# El-tilslutning:

MaXXwell CARBIEN har 3 x 3 kW varmelegemer og 5 massagepumper fordelt i 2 zoner - følgende kabler skal trækkes

Spaen er to-delt med to styringer, og skal derfor have følgende kabler.

## Spa-del:

1 stk. 5 x 2 ½ kvadrat på separat gruppe. 3 x 16A – tilsluttes i hovedprint. DIP switch A2 OG A3 skal stå i OFF.

## Svømmedel:

1. stk. 5 x 2 ½ kvadrat på separat gruppe. 3 x 16A – tilsluttes i hovedprint.

DIP switch A2 OG A3 skal stå i OFF.

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45


DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

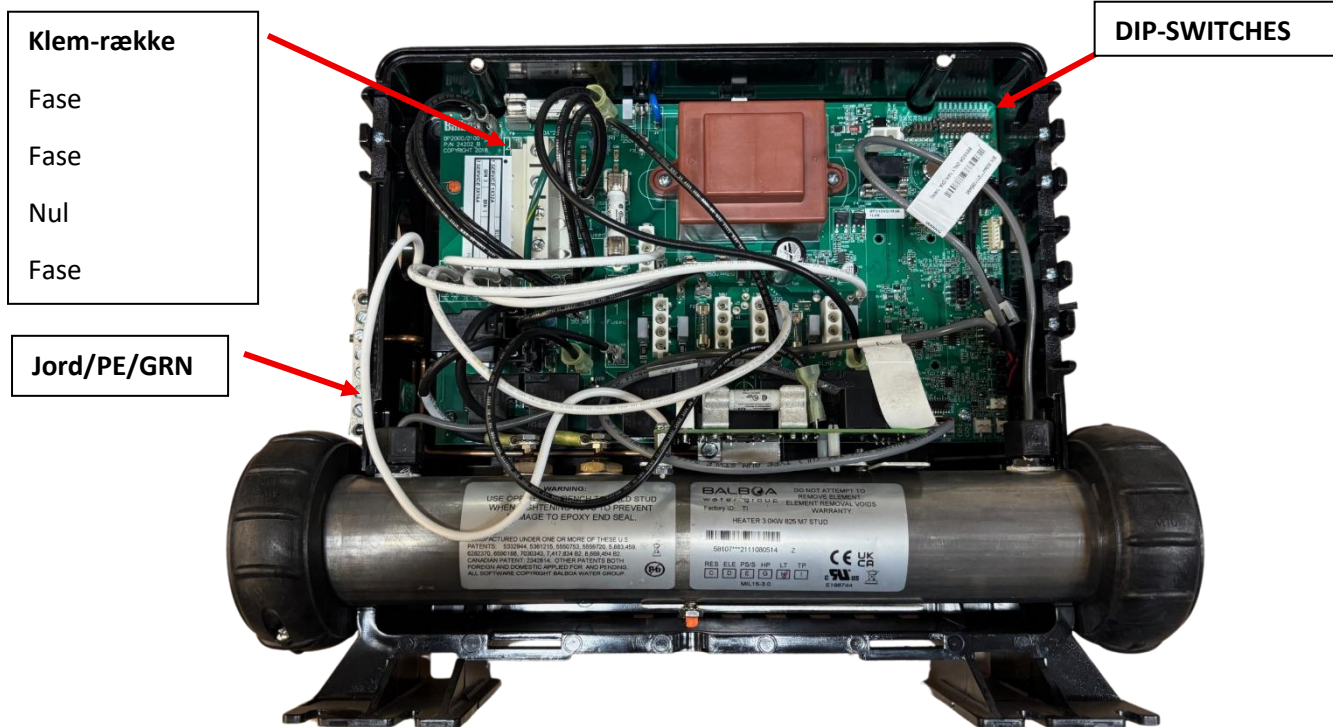

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne

## EL-tilslutning fortsat

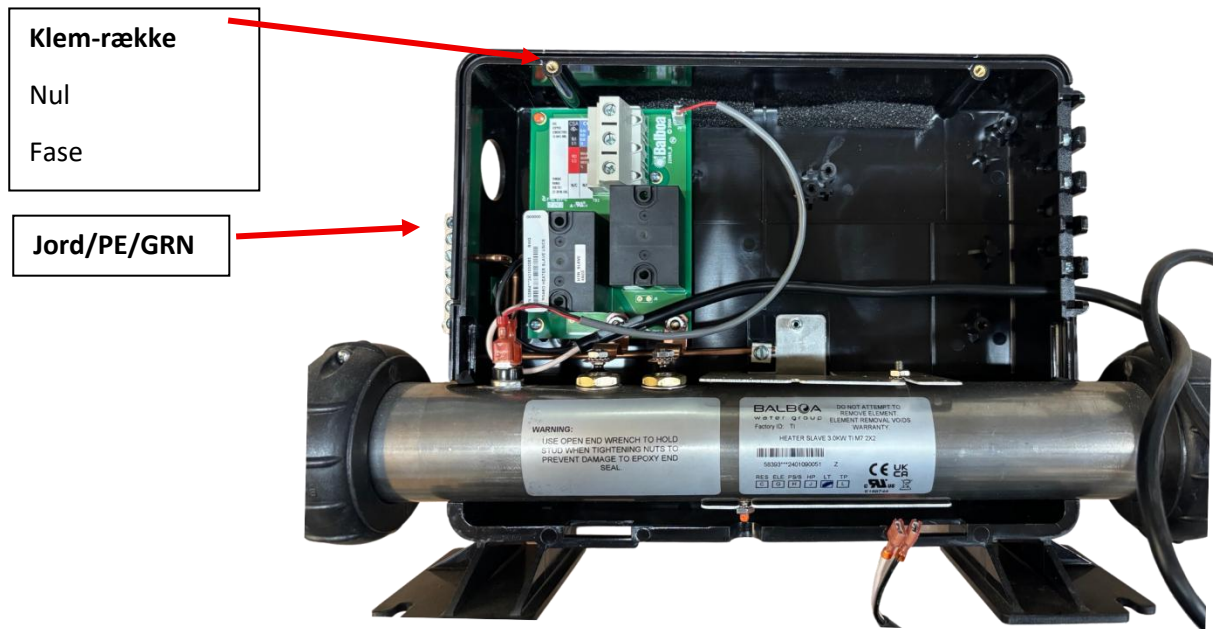

### Tilslutning af ekstra varmelegeme i svømmedel

Det anbefales at lade Spaen trække med 2 x 3 kW for hurtigere opvarmning, ved at koble strøm direkte fra varmelegeme nr. 2 over i styreboksen med et 3 leder kabel, på den fase der har mindst belastning. Det kræver vand og strøm i spaen ved tilslutning for at måle ud på faserne.

Varmelegemet ser ud som ovenfor.