


Installationsvejledning MaXXwell TAHITI– AMC-1500

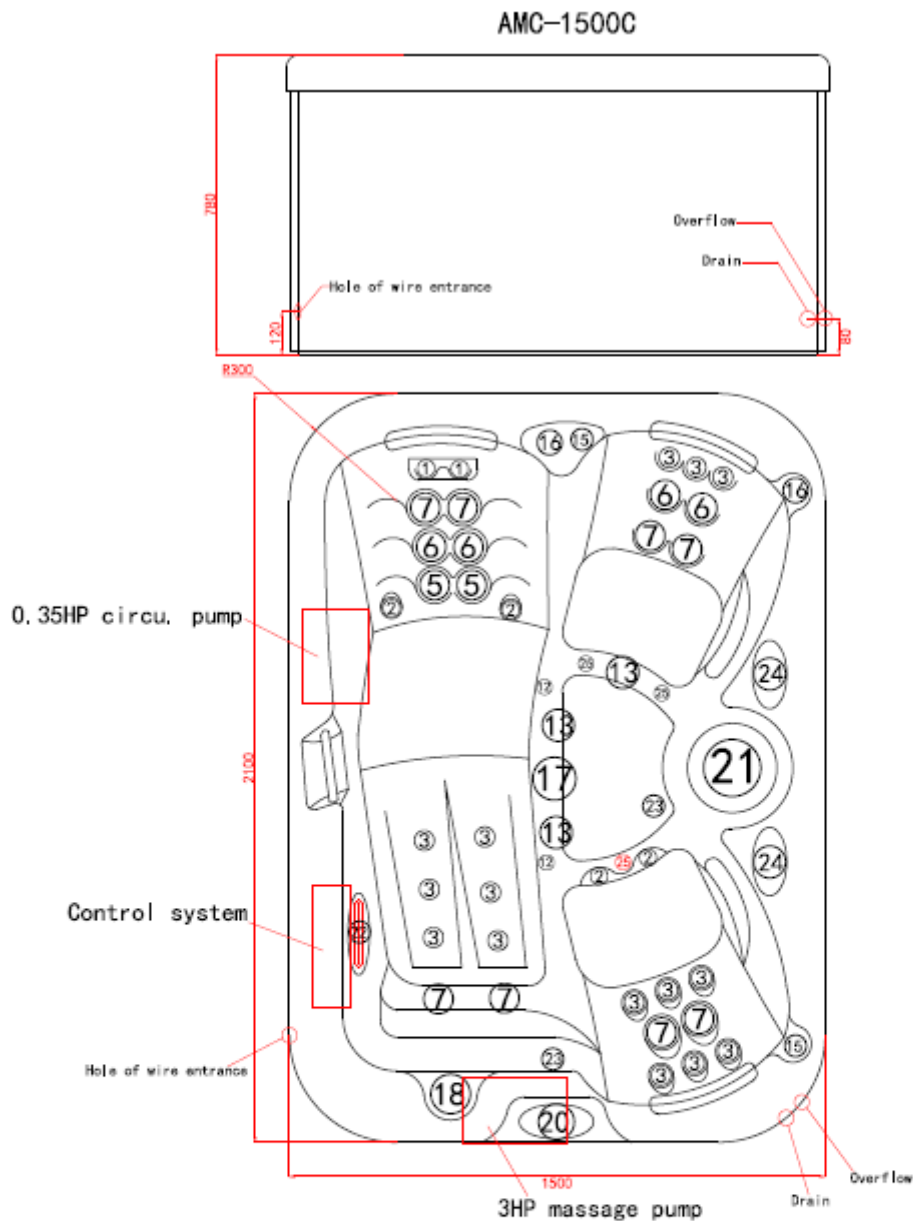

No	name	HOLE SIZE	Qty.	No	name	HOLE SIZE	Qty.
1	2"directionel jet	ø38	2	2	2"double roto jet	ø38	4
3	2,5"directionel jet	ø46	15	4	2,5"double roto jet	ø46	
5	3,5"directionel jet	ø65	2	6	3,5"roto jet	ø65	4
7	3,5"double roto jet	ø65	8	8	4,5"roto jet	ø65	
9	4,5"double roto jet	ø65		10	5"roto jet	ø95	
11	5"double roto jet	ø95		12	air jet	ø30	
13	200GPM suction	ø85	3	14	drain (90GPM suction)	ø60	
15	air regulator	ø44	2	16	water controler	ø56	2
17	LED light	ø95	1	18	water diverter	ø80	1
19	aromatherapy	ø44		20	control panel		1
21	filter	ø170	1	22	waterfall		1
23	overflow/drain	ø30	2	24	Lift the fountain	ø65	2
25	circulation jet	ø32	3				

MaXXwell TAHITI har 1 x 3 kW varmelegeme. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen.
Der er indgang til kabel (**hole of wire entrance**) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON. Dermed kan spaen varme samtidig med massagepumpen kører.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

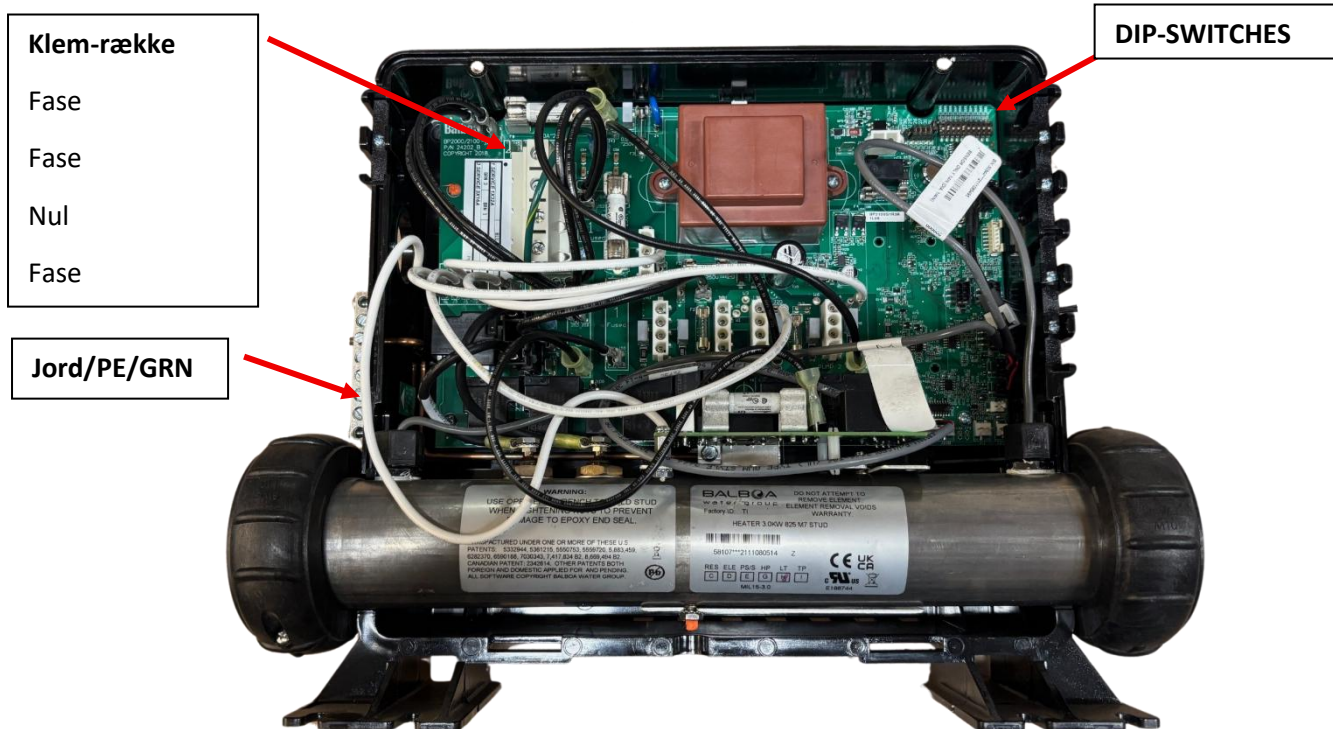

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan de er placeret.

Producent: Guangzhou Hotpool Sanitary Ware Co.,LTD - GUANGZHOU JINYING SANITARY WARE CO.,LTD.

Importør: Wellmore A/S – Tybovej 3 6040 Egtved

Sikkerhed:

Et spabad skal altid installeres i overensstemmelse med gældende nationale regler og producentens anvisninger. Elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker, og spabadet skal tilsluttes korrekt jordforbindelse samt fejlstrømsafbryder (RCD). Det er vigtigt at sikre korrekt ventilation, afløb og adgang til service. Regelmæssig vedligeholdelse og korrekt vandbehandling er nødvendig for at sikre både sikkerhed, hygiejne og optimal drift af spabadet.

