

Installationsvejledning

Balboa CMS Wifi-modul

Denne vejledning viser, hvordan et Balboa CMS wifi-modul monteres i en spa med Balboa-styring, så spaen kan tilgås og styres via app. Et CMS-modul består af **to dele**: et modul der monteres inde i spaen ved styringen, og et modul der monteres ved wifi-routeren.

■ VIGTIGT – SLÅ STRØMMEN FRA

Spaen må **ikke** være tilsluttet strøm, når CMS-modulet monteres i styringen. Sluk og afbryd strømmen til spaen, før du åbner styringsboksen.

1

Find og identificér J34 / J35

CMS-ledningen skal placeres i stikket **J34** eller **J35** på styringen (se billedet nedenfor – markeret med røde pile). Før du tilslutter, skal du identificere hvilken af de tre opsætninger, styringen har:

- **Splitterkabel til stede:** Nogle styringer har et splitterkabel siddende i J35. Displayets ledning sidder normalt allerede i den ene gren af splitteren – CMS-modulet tilsluttes den ledige gren.
- **Intet splitterkabel (nyere styringer):** Displayledningen sidder allerede direkte i enten J34 eller J35. CMS-modulet skal så tilsluttes det J-stik, der **ikke** allerede bruges.
- **OBS:** Der kan sidde en **attrap (blindprop)** i det ledige stik – denne skal fjernes, før CMS-ledningen sættes i.

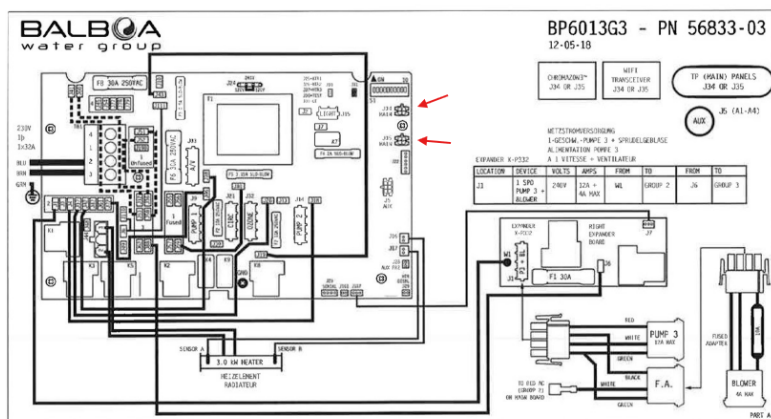


Diagram over Balboa-styring (BP6013G3). De røde pile viser stikkene J34 og J35, hvor CMS-modulets ledning skal placeres.

2

Montér CMS-modulet i spaen

Når du har fundet det rigtige stik, og strømmen til spaen er slukket, monteres CMS-modulet, der skal sidde i spaen:

- Bekræft at strømmen til spaen er afbrudt.
- Sæt CMS-modulets ledning i J34 eller J35 (den ledige gren af splitteren, eller det ledige J-stik – se Trin 1).
- Hvis der sidder en display-ledning i forvejen, skal den blive siddende – kun det ledige stik/den ledige gren skal bruges til CMS-modulet.
- Placer selve CMS-modulet et sted i kabinettet, hvor det ikke klemmes eller ligger i vand/fugt, og luk styringsboksen igen.

3

Montér CMS-modulet ved wifi-routeren

Den anden del af CMS-modulet skal placeres ved wifi-routeren. Her er **rækkefølgen vigtig**:

- 1 Tilslut strøm til modulet først.
- 2 Tilslut derefter LAN/Ethernet-kablet til routeren.

■ VIGTIGT – GÅ I GANG MED APP-OPSÆTNINGEN MED DET SAMME

Så snart begge dele af CMS-modulet er installeret, skal opsætningen i appen påbegyndes **med det samme**. Går der for lang tid, risikerer man, at enhederne ikke længere kan finde hinanden – og så skal hele installationen tilkobles forfra.

4

Download appen på telefonen

Når begge dele af CMS-modulet er tilsluttet, downloades app'en, der skal bruges til at oprette forbindelse til spaen, på telefonen (søg efter Balboa's tilhørende app i App Store / Google Play).

App'en hedder **“Control My Spa”** fra Balboa, så den er nem at finde.

5

Opsæt forbindelsen i appen

Følg app'ens egne instruktioner for at oprette forbindelse til spaen. Undervejs beder app'en om en **CMS-kode** – indtast koden nedenfor:

CMS-KODE (til app-opsætning)

PDS-13221

Koden fremgår også af kundens faktura.

Fuldfør derefter opkoblingen ved at følge app'ens trin (valg af wifi-netværk, navngivning af spa m.v.).

✓ Færdig

Når appen bekræfter forbindelse til spaen, er installationen gennemført, og spaen kan nu styres via app'en.