
INSTALLATIONSVEJLEDNING


MaXXwell BLÅVAND PRO 140 x 140

UDVENDIGE MÅL	RADIUS FRONT	SIKRING	KABEL	AFLØB
1400 x 1400 x 630–650 mm	R1291	16A	5 leder – 3 faser, nul og jord	40 mm flexslange, ca. 75 cm

A Skitse højrevendt

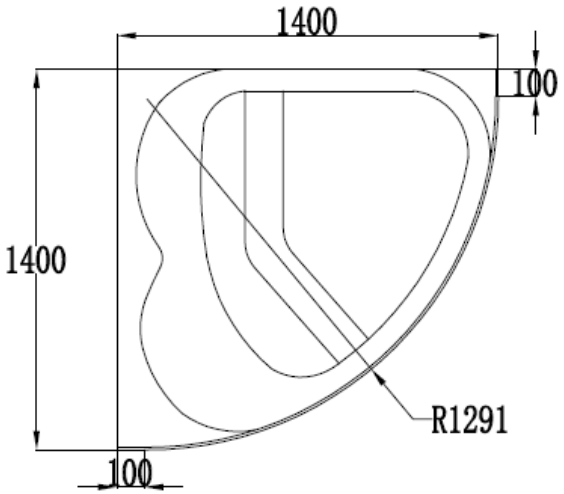

B Skitse venstrevendt

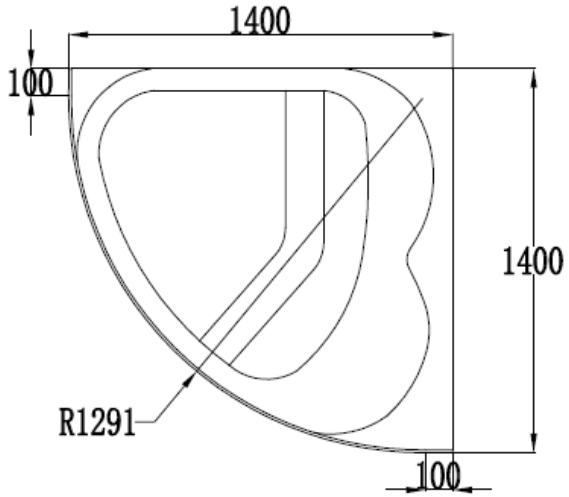

C Billede af teknikken



01 VAND

Armatur til spaen kan tilkøbes og skal monteres bag yderste hovedgærde i hjørnet.
Installationer i væg fremføres tæt mod gulvet i en max højde af cirka 5 cm fra gulvet.

02 STRØM

Spaen forsikres med 16A.

Der fremføres 5 leder kabel – 3 faser, nul og jord.

03 TEKNIK

Varmelegeme og massagepumper er placeret under karret, bag ryglænene på spaen. Styring tilgås fra frontsiden.

Fronter er fastmonteret med klips i top og bund. Bank forsigtigt på bagsiden og det løsner sig.

04 AFLØB

På karrets afløb er der monteret en 40 mm flexslange på ca. 75 cm længde. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb i gulvet lige under afløb på spaen.

Udvendig højde 630–650 mm afhængig af benjustering · Alle mål i mm