


Installationsvejledning MaXXwell BAHAMAS LUX AK-520-2P

2160


D

B

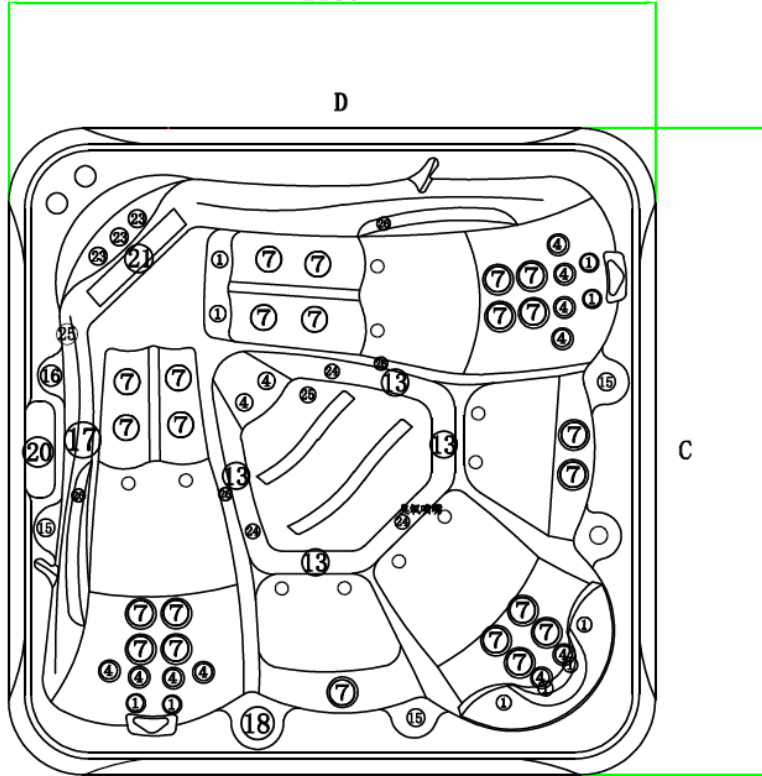


Item	name	hole size	number
1	2"directional jet	ø38	10
4	2.5"double roto jet	ø46	12
7	3.5"double roto jet	ø65	23
13	200GPM suction	ø85	4
15	air adjuster	ø44	3
16	Water controler	ø56	1
17	LED light	ø95	1
18	water diverter		1
20	TP700 panel	/	1
21	filter	/	1
23	Stainless steel fountain	ø38	3
24	Ozone nozzle	ø30	3
25	drain	ø32	2
26	1 inch directional nozzle	ø28	4

2160

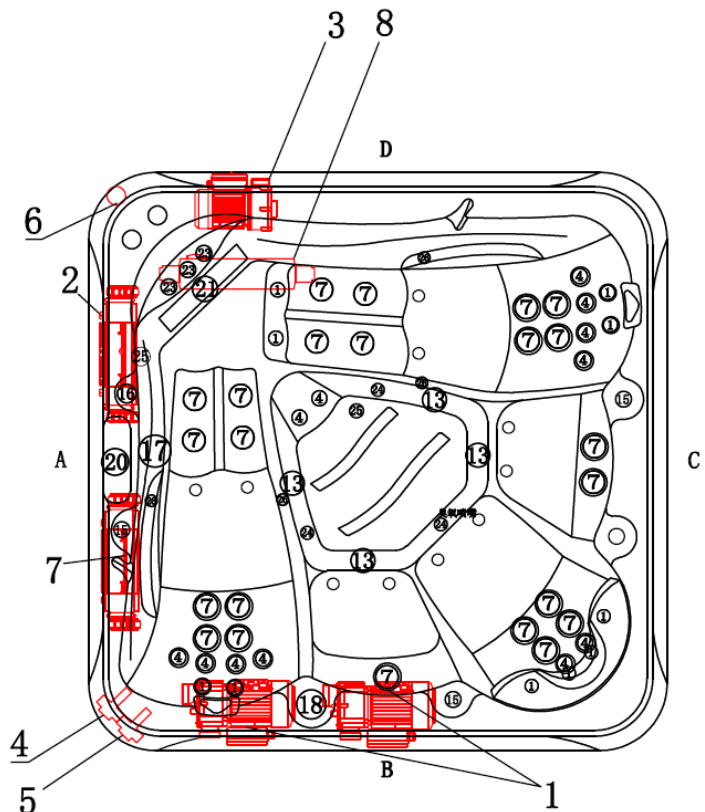

Item	name	number
1	Lx Whirlpool Pump (LP300)	2
2	Balboa BP6013G1 System	1
3	Lx Circulate Pump (WTC50)	1
4	Over Fall	1
5	Drain	1
6	Cable Hole	1
7	3KW thermostat	1
8	UV Light	1

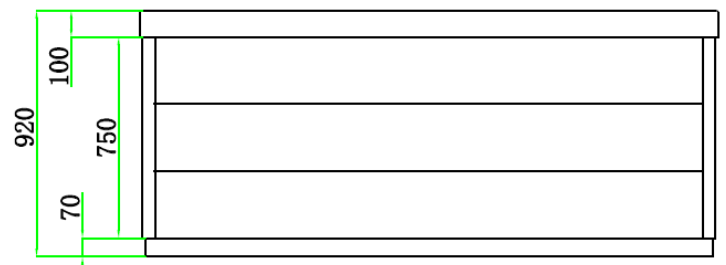

EL-tilslutning:

MaXXwell BAHAMAS LUX har 1 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel (pkt 6) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

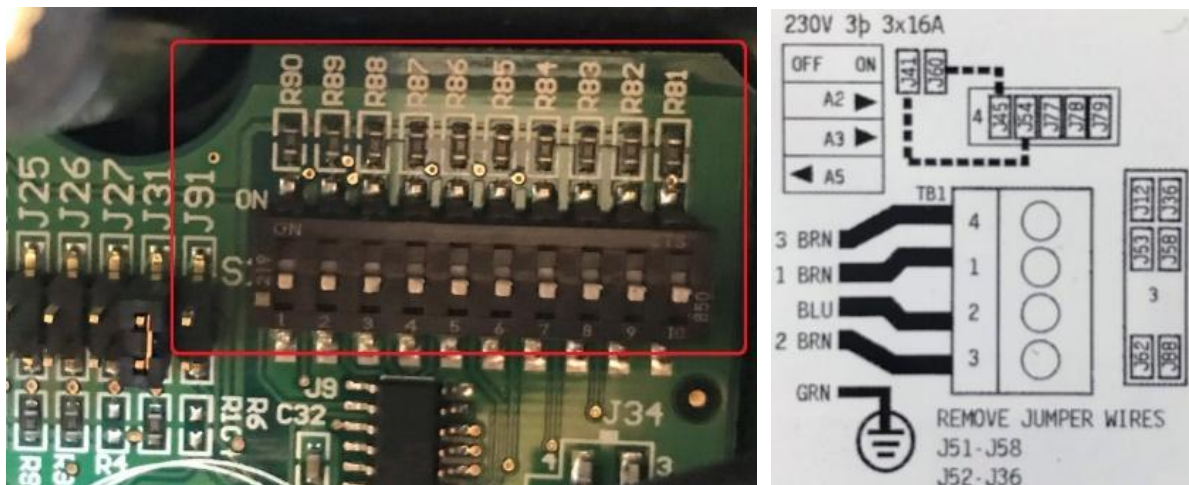

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.