WellMore | DuoLine

UDENDØRS SAUNA

Installations-vejledning

MaXXwell **KIRUNA BASIC**

PLACERING · FUNDAMENT · EL-TILSLUTNING



Læs vejledningen før installation
og gem den til senere brug. Billederne er vejledende.

KOM GODT I GANG

Før du går i gang

Tillykke med din nye MaXXwell KIRUNA BASIC. Her er det vigtigste, du skal have på plads, før saunaen bliver leveret og tilsluttet.

Ø 200 × 200	ca. 400 kg	4–6	8 kW
Mål i cm (diameter × længde)	Vægt	Personer	Elektrisk Harvia Vega E-saunaovn

Det skal du vide

- Saunaen leveres ca. **95 % samlet**. Den elektriske saunaovn skal sættes op efterfølgende.
- Saunaen leveres **med kran**, da den kommer i ét stykke. Sørg for fri adgang og plads til kranen.
- Strømkablet tilsluttes **direkte i saunaovnen**. Tænk kabelføringen med, når du vælger placering (se side 4).

Placering og underlag

Placer saunaen på et **fast og plant underlag** – fx fliser, en træterrasse eller betonfundamenter under benene. Vi fraråder at stille saunaen direkte på græs, fordi fugt kan give råd i træet.

> **VIGTIGT**
> El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

PRODUKTSIDE

Se MaXXwell KIRUNA BASIC på wellmore.dk

wellmore.dk/vare/maxxwell-kiruna-basic

Scan med mobilens kamera – eller klik på kortet

01 · INSTALLATION

Fundament og ben

KIRUNA står på to ben. Brug målene herunder, når du forbereder fundamentet.


FUNDAMENT – KORT FORTALT

Tøndens længde	**2000 mm**
Antal ben	**2 stk.**
Ben (L × B × H)	**1600 × 68 × 195 mm**
Første og sidste ben	**250 mm** fra hver ende
Afstand mellem ben	**1500 mm**


FUNDAMENT

Forbered et stabilt og plant fundament (betonfundamenter, fliser eller træbjælker) under hvert ben.

SET FRA SIDEN – BENPLACERING (SKITSE)

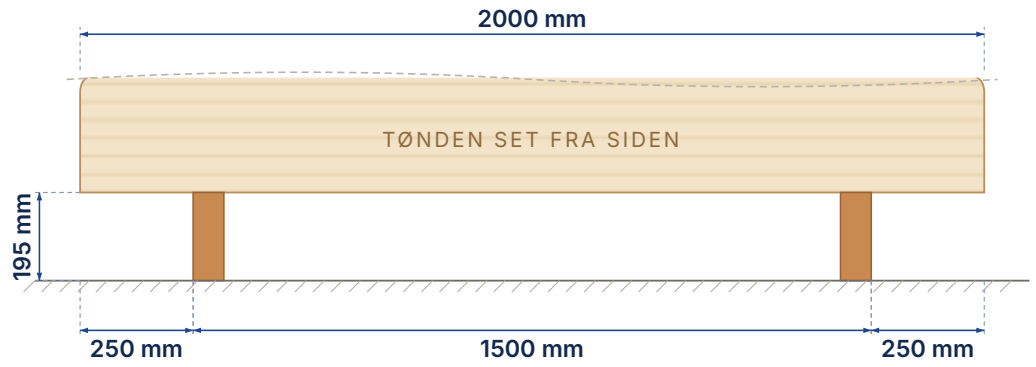

SET FORFRA – BEN

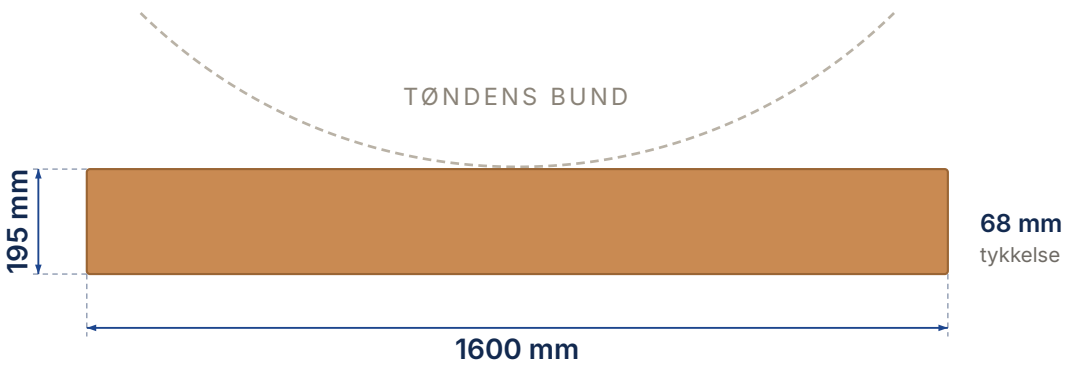

01 · INSTALLATION · TIL ELEKTRIKEREN

El-tilslutning

3 faser	16 A	8 kW	5-leder
+ nul og jord	Forsikring	Saunaovn	Kabel – vælges af elektrikeren

El-tilslutning: Der fremføres et el-kabel – 3 faser, nul og jord – forsikret med 16 A. Saunaen er udstyret med en 8 kW saunaovn. Kabeltype og -dimension fastlægges af elektrikeren.

1. **Find den bedste vej til ovnen**
   Strømkablet tilsluttes direkte i saunaovnen. Der skal bores op igennem saunaen, hvor det findes mest belejligt.

2. **Tilslut kablet i saunaovnen**
   Kablet føres op gennem hullet og tilsluttes ovnen.

3. **Tæt hullet**
   Hullet tætnes efterfølgende.



Harvia Vega E 8 kW – kablet tilsluttes direkte i ovnen.


KIRUNA BASIC indvendig – vist før ovnen er monteret.

VIGTIGT

El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

***BILLEDER ER VEJLEDENDE.** *Alt efter valg af udstyr kan der være panoramaglas, glasdør, lys mv., som ikke fremgår af billederne. Udvendige mål og mål på fødder er de samme uanset udstyrsniveau.*

02 · DATA OG GARANTI

Tekniske data og garanti

MÅL OG DATA

Model	**MaXXwell KIRUNA BASIC**
Mål	Ø 200 × 200 cm
Personer	4–6
Vægt	ca. 400 kg
Træ	Thermowood
El-tilslutning	400 V · 16 A · 5-leder
Levering	ca. 95 % samlet · leveres med kran, da saunaen kommer i ét stykke
Design	Designet i Danmark, produceret i Litauen

UDSTYR

Saunaovn	**Harvia Vega E 8 kW** (elektrisk)
Dør	Klar glasdør
Indretning	Bænke og ryglæn
Tag	Sort bitumentag

Garanti

2 år
Produktgaranti

8 år
Suppleringsgaranti

MIN SAUNA

Købt hos og dato	
Ordre- eller fakturanummer	

NÅR DU KONTAKTER OS

Hav dit ordre- eller fakturanummer klar, og beskriv kort, hvad det drejer sig om – gerne med et billede. Kontaktoplysningerne finder du på **side 6**.

KONTAKT

Har du spørgsmål?

Kontakt endelig din rådgiver eller den forhandler, du har købt din sauna hos. Vi står klar til at hjælpe dig.

WellMore

WellMore A/S
Tybovej 3, 6040 Egtved
Telefon **75 55 17 00**
serv@wellmore.dk
Hverdage kl. 8–16

wellmore.dk/kontakt
Scan, eller klik for at kontakte WellMore

DuoLine

DuoLine ApS
Vadehavsvej 1, 6852 Billum
Telefon **75 27 21 21**
duoline@duoline.dk
Telefontid man–tors 9–12 og 13–16
fre 9–12 og 13–15.30

duoline.dk/kontakt
Scan, eller klik for at kontakte DuoLine