


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL SVARTIS - 170 CM

MODEL: G2013R_E1

MÅL: 170 X 80 X 56

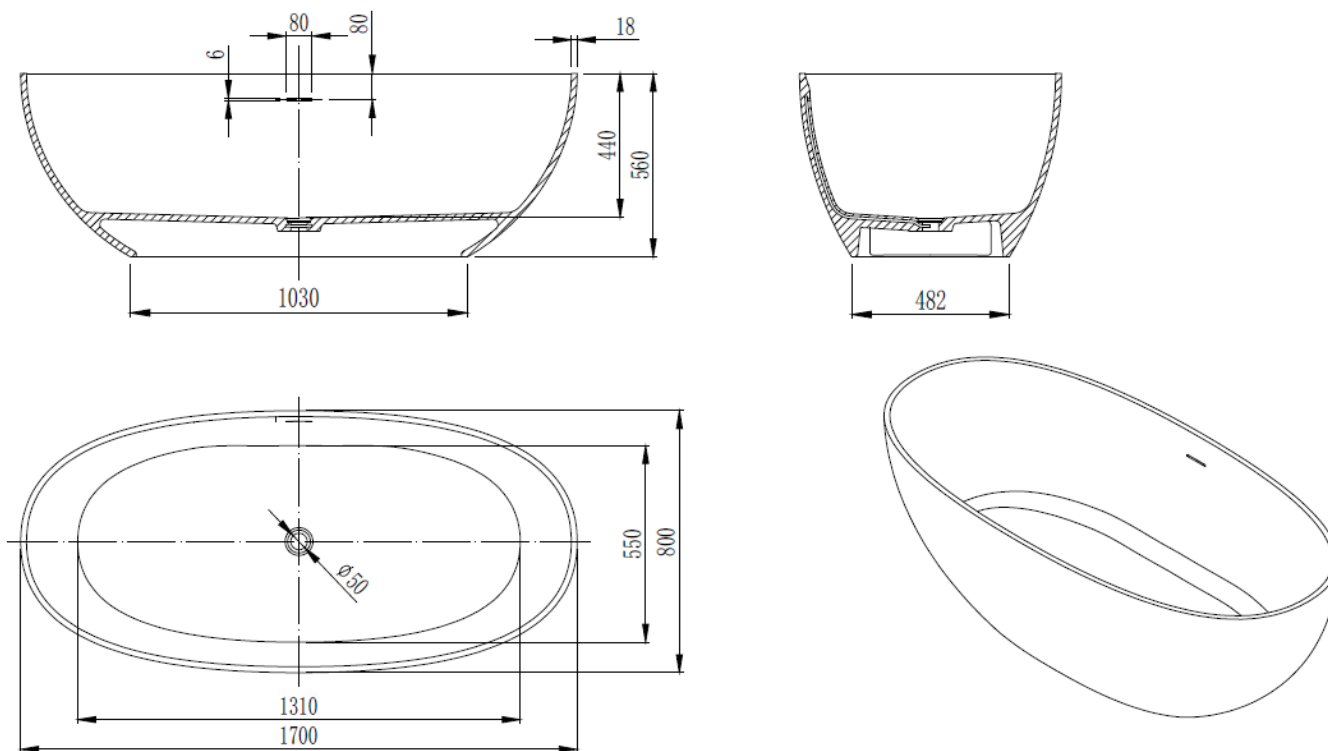

Generel information:

Karret leveres inkl. pop-op bundventil. Der ikke overløb.

Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 40 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 25-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden. Vær obs. På at grundet materialet og gennemsigtig bund, vil afløbsslangen være synlig set oppe i karret.

Ben:

Der er ikke ben på selve karret. Det kræver derfor en helt plan overflade.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes de rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700