


# Installationsvejledning MaXXwell BAHAMAS LUX AK-520-2P


2160

D

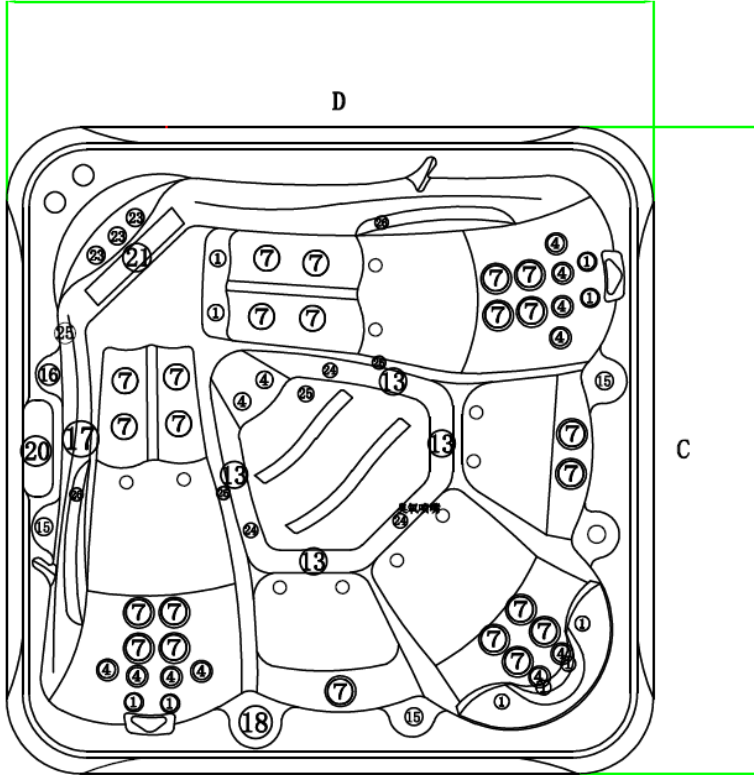


B

| Item | name                      | hole size | number |
|------|---------------------------|-----------|--------|
| 1    | 2"directional jet         | ∅38       | 10     |
| 4    | 2.5"double roto jet       | ∅46       | 12     |
| 7    | 3.5"double roto jet       | ∅65       | 23     |
| 13   | 200GPM suction            | ∅85       | 4      |
| 15   | air adjuster              | ∅44       | 3      |
| 16   | Water controler           | ∅56       | 1      |
| 17   | LED light                 | ∅95       | 1      |
| 18   | water diverter            |           | 1      |
| 20   | TP700 panel               | /         | 1      |
| 21   | filter                    | /         | 1      |
| 23   | Stainless steel fountain  | ∅38       | 3      |
| 24   | Ozone nozzle              | ∅30       | 3      |
| 25   | drain                     | ∅32       | 2      |
| 26   | 1 inch directional nozzle | ∅28       | 4      |

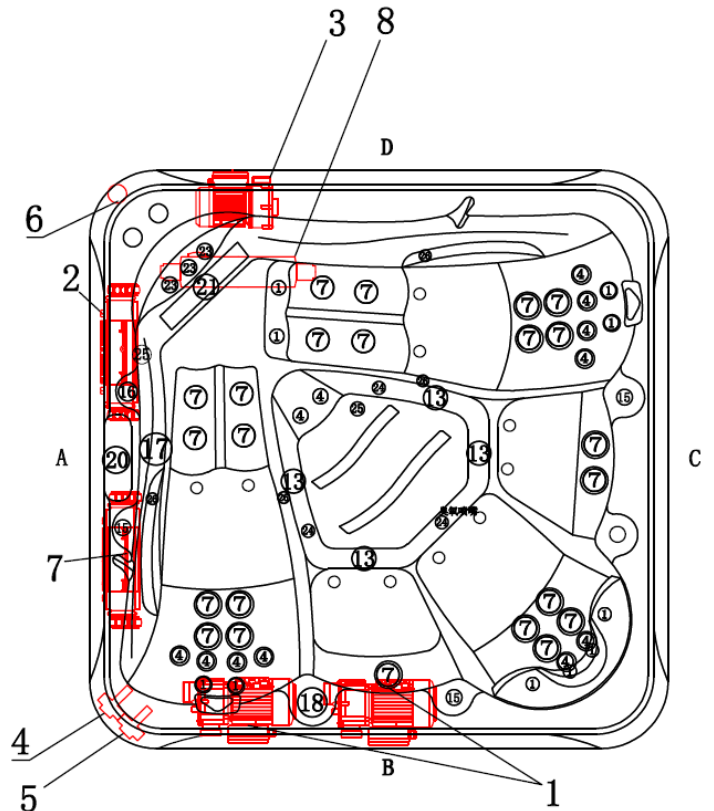

| Item | name                     | number |
|------|--------------------------|--------|
| 1    | Lx Whiripool Pump(LP300) | 2      |
| 2    | Balboa BP6013G1 System   | 1      |
| 3    | Lx Circulate Pump(WTC50) | 1      |
| 4    | Over Fall                | 1      |
| 5    | Drain                    | 1      |
| 6    | Cable Hole               | 1      |
| 7    | 3KW thermostat           | 1      |
| 8    | UV Light                 | 1      |

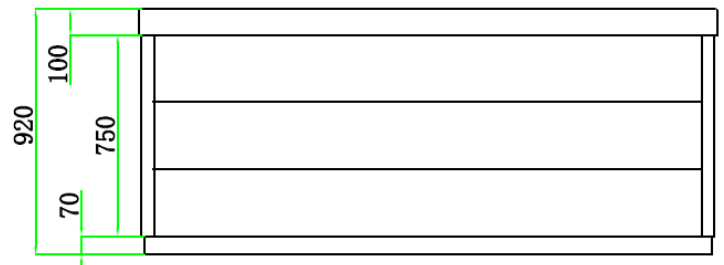

### EL-tilslutning:

MaXXwell BAHAMAS LUX har 1 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel (pkt 6) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON. Dermed kan spaen varme samtidig med massagepumper kører.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

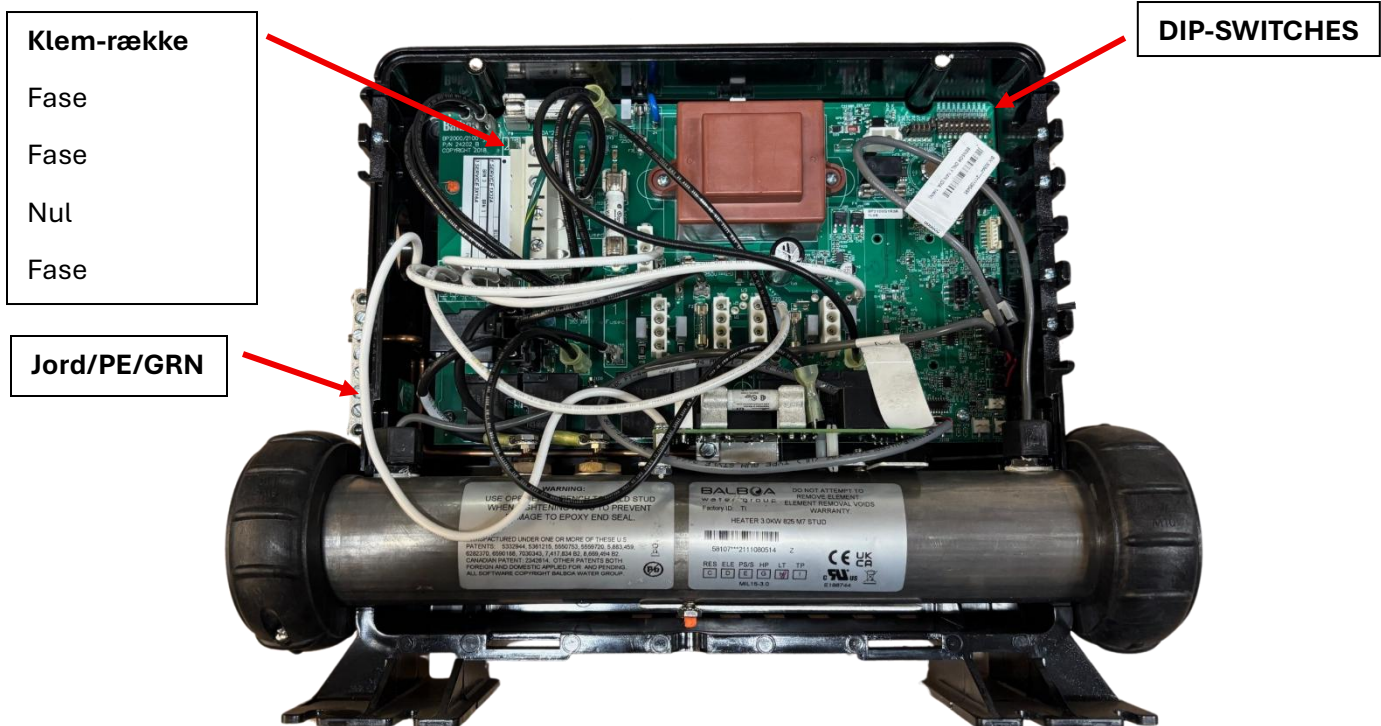

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes også diagrammer.