



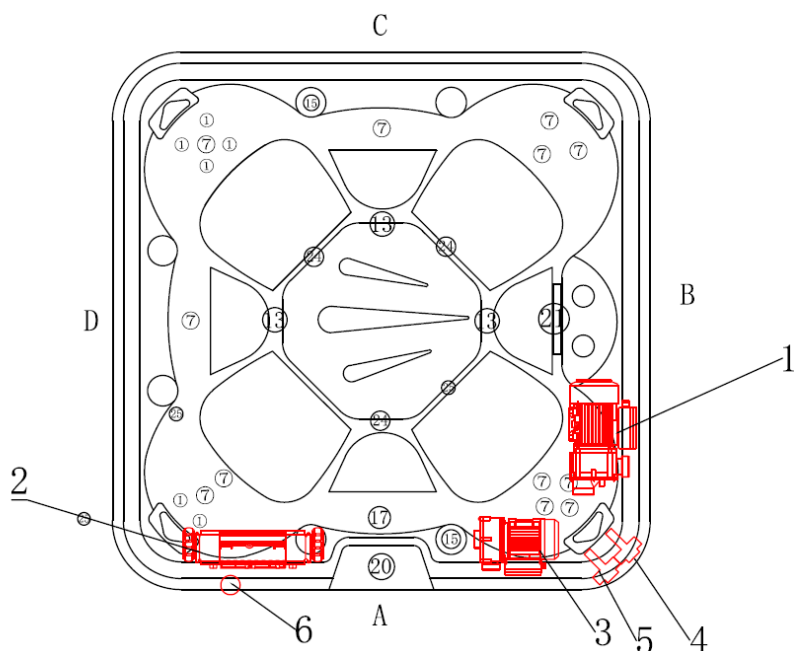

WellMore<sup>as</sup>


wellness i hverdagen

# Installationsvejledning MaXXwell MALLORCA – ES300-1P

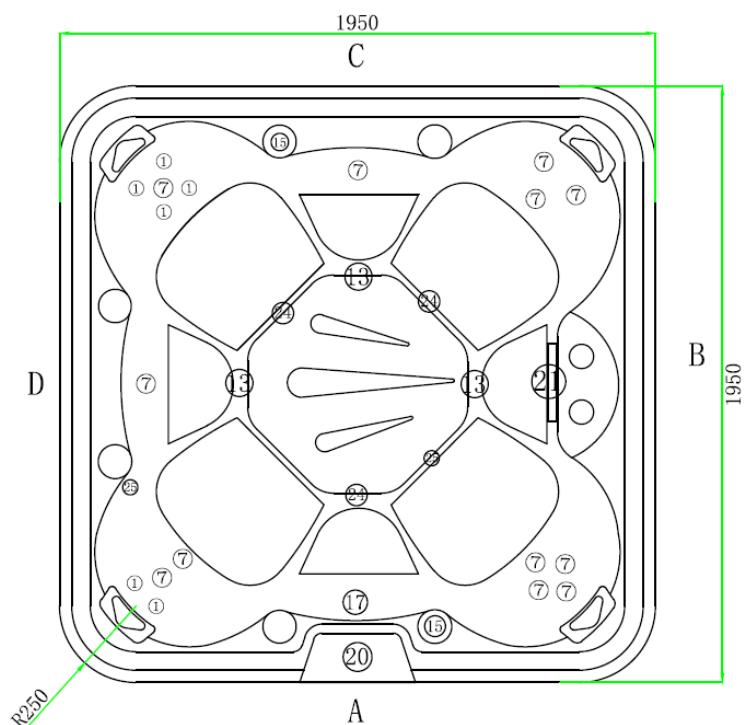

| Item | name                | hole size | number |
|------|---------------------|-----------|--------|
| 1    | 2"directional jet   | ø39       | 6      |
| 7    | 3.5"double roto jet | ø85       | 12     |
| 13   | 200GPM suction      | ø85       | 3      |
| 15   | air regulator       | ø44       | 2      |
| 17   | LED light           | ø95       | 1      |
| 20   | TP600 panel         | /         | 1      |
| 21   | filter              | /         | 1      |
| 24   | Ozone nozzle        | ø30       | 3      |
| 25   | drain               | ø32       | 2      |

| Item | name                      | number |
|------|---------------------------|--------|
| 1    | Lx Whirlpool Pump (LP200) | 1      |
| 2    | Balboa BP6013G1 System    | 1      |
| 3    | Lx Circulate Pump (WTC50) | 1      |
| 4    | Over Fall                 | 1      |
| 5    | Drain                     | 1      |
| 6    | Cable Hole                | 1      |

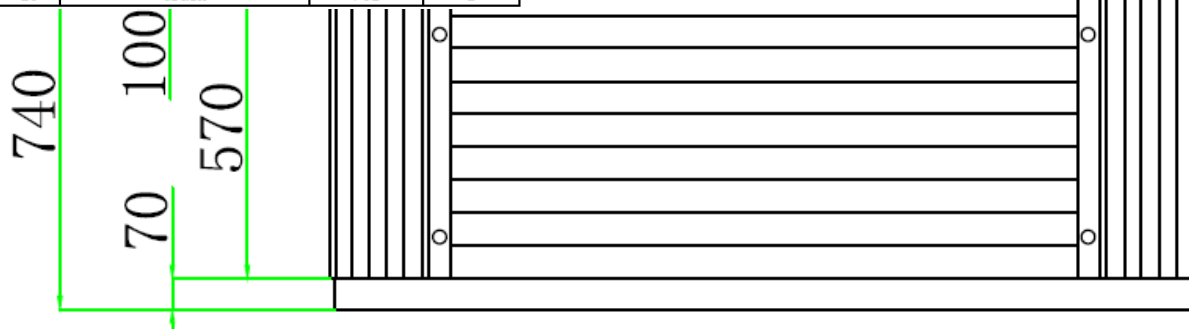

MaXXwell MALLORCA har 1 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel (pkt 6) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:


J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON.

Dermed kan spaen varme samtidig med massagepumpen kører.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

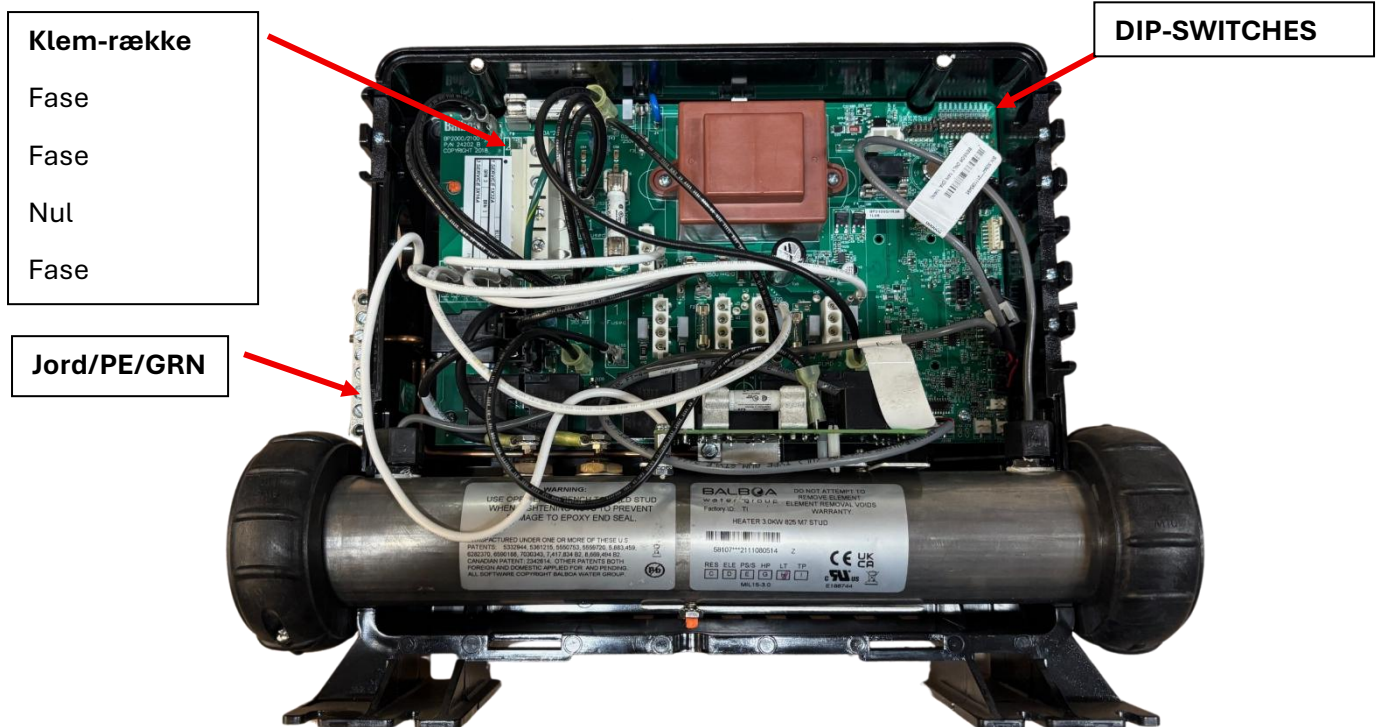

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan ti